

# EDISION®

## ***4K HDMI Splitter 1x4***




Manual de Usuario / Manuale Utente / Manuel d'utilisation



## ► INTRODUCCIÓN

El EDISION 4K HDMI Splitter 1x4 utiliza una única fuente de entrada HDMI, para distribuirla a 4 salidas HDMI. El splitter permite dividir fácilmente un dispositivo HDMI en dos monitores o proyectores compatibles con HDMI. También se puede colocar al final de un cable HDMI largo para regenerar la señal HDMI. La resolución es de hasta 3840x2160 / 30HZ.

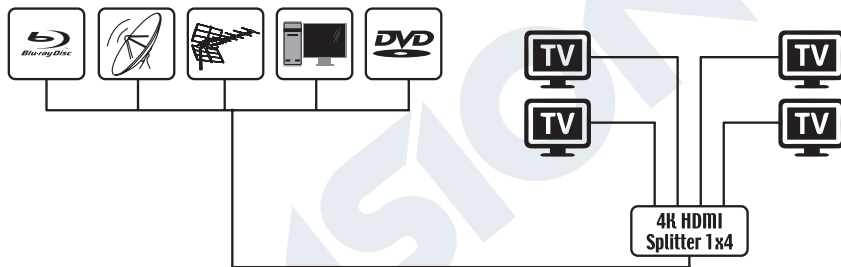

## ► CARACTERÍSTICAS

- HDMI 1 ENTRADA / 4 SALIDAS
- Función Plug and Play
- Admite HDMI 1.4b
- Admite 3D
- Admite HDCP
- Admite Alta Resolución hasta 2160p / 30Hz
- Admite Profundidad de Color de 8/10/12 bits
- Admite Ancho de Banda Máximo de 340 MHz
- Admite Tasa máxima de Baudios de 3,4 Gbps
- Admite Formato de Audio DTS-HD/Dolby true HD/DTS/Dolby-AC3/DSD
- Admite una Longitud Máxima de Cable de salida de 10 m, sin Amplificación. Para cable HDMI de más de 10 metros es necesario un cable HDMI ACTIVO o un amplificador HDMI.
- Con Fuente de Alimentación externa 5V

## ► ESPECIFICACIONES

<b>Versión HDMI</b>	HDMI 1.4b
<b>Resolución HDMI</b>	HASTA 3840x2160 / 30Hz
<b>Admite formato de color de video</b>	8/10/12bit Profundidad de Color
<b>Admite formato de audio</b>	DTS-HD/Dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD
<b>Ancho de Banda Máximo</b>	340 MHz
<b>Tasa Máxima de Baudios</b>	3,4 Gbps
<b>Distancia del cable de entrada</b>	Cable estándar HDMI ≤10m AWG26
<b>Distancia del cable de salida</b>	Cable estándar HDMI ≤10m AWG26
<b>Entrada HDMI</b>	1 HDMI
<b>Salida HDMI</b>	4 HDMI
<b>Corriente máxima de funcionamiento</b>	500 mA
<b>Especificaciones del adaptador de corriente</b>	Entrada: AC (50HZ, 60HZ) 100V-240V; salida: DC5V
<b>Rango de temperatura de funcionamiento</b>	-15 a + 55°
<b>Rango de humedad de funcionamiento</b>	5 a 90% RH (Sin Condensación)
<b>Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)</b>	141x55x16mm
<b>Peso</b>	200g

## ► CONEXIÓN Y FUNCIONAMIENTO

1. Conectar 1 cable HDMI del dispositivo fuente HDMI a la entrada del HDMI Splitter.
2. Conectar 4 cables HDMI de pantallas (monitores o proyectores) a las salidas del HDMI Splitter.


3. Conectar la fuente de alimentación de 5V al HDMI 1x4 Splitter.

## ► EL PAQUETE INCLUYE

1. 4K HDMI Splitter 1x4
2. Adaptador de corriente
3. Manual de usuario

## ► INTRODUZIONE

Il EDISION 4K HDMI Splitter 1x4 utilizza una singola sorgente di ingresso HDMI, per distribuirla a 4 uscite HDMI. Lo splitter consente di suddividere facilmente un dispositivo HDMI su due schermi o proiettori compatibili HDMI. Può anche essere posizionato all'estremità di un lungo cavo HDMI per rigenerare il segnale HDMI. La risoluzione è fino a 3840x2160 / 30HZ.

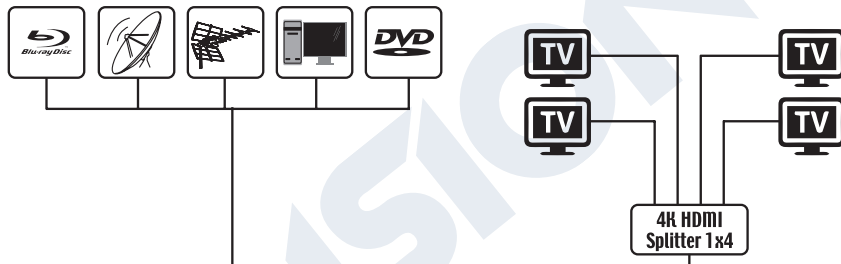

## ► CARATTERISTICHE

- HDMI 1 Ingresso / 4 Uscite
- Funzione Plug and Play
- Supporta HDMI 1.4b
- Supporta 3D
- Supporta HDCP
- Supporta Alta Risoluzione fino a 2160p / 30Hz
- Supporta Profondità di Colore 8/10 / 12bit
- Supporta Larghezza di Banda Massima 340 MHz
- Supporta Baud Rate massimo 3,4 Gbps
- Supporta il formato audio DTS-HD/Dolby true HD/DTS/Dolby-AC3/DSB
- Supporta una lunghezza massima del cavo di uscita 10 m, senza amplificazione. Per un cavo HDMI superiore a 10 metri è necessario un cavo HDMI ATTIVO o un amplificatore HDMI.
- Con alimentazione esterna 5V

## ► SPECIFICHE

Versione HDMI	HDMI 1.4b
Risoluzione HDMI	FINO A 3840x2160 / 30Hz
Supporta formato di colore di video	8/10/12bit Profondità di Colore
Supporta formato d' audio	DTS-HD/Dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD
Larghezza di Banda Massima	340 MHz
Baud Rate Massimo	3,4 Gbps
Distanza del cavo d' ingresso	Cavo standard HDMI AWG26 ≤10m
Distanza del cavo d' uscita	Cavo standard HDMI AWG26 ≤10m
Ingresso HDMI	1 HDMI
Uscita HDMI	4 HDMI
Corrente d' operazione massima	500mA
Specifiche dell'adattatore di alimentazione	Ingresso: AC (50 HZ, 60 HZ) 100 V-240 V; uscita: DC5V
Intervallo di temperatura d' operazione	Da -15 a + 55°
Intervallo d' umidità d' operazione	Dal 5 al 90%RH (senza condensa)
Dimensione (L x P x A)	141x55x16mm
Peso	200g

## ► CONNESSIONE E FUNZIONAMENTO

1. Collegare 1 cavo HDMI dal dispositivo sorgente HDMI all'ingresso del HDMI Splitter.
2. Collegare 4 cavi HDMI dai display (schermi o proiettori) alle uscite del HDMI Splitter.


3. Collegare l'alimentatore 5V al HDMI 1x2 Splitter.

## ► LA CONFEZIONE INCLUDE

1. 4K HDMI Splitter 1x4
2. Adattatore di alimentazione
3. Manuale utente

## ► INTRODUCTION

Le EDISION 4K HDMI Splitter 1x4 utilise une seule source d'entrée HDMI, pour le distribuer sur 4 sorties HDMI. Le splitter permet de séparer facilement un appareil HDMI en deux moniteurs ou projecteurs compatibles HDMI. Il peut également être placé à l'extrémité d'un long câble HDMI pour régénérer le signal HDMI. La résolution est jusqu'à 3840x2160 / 30HZ.

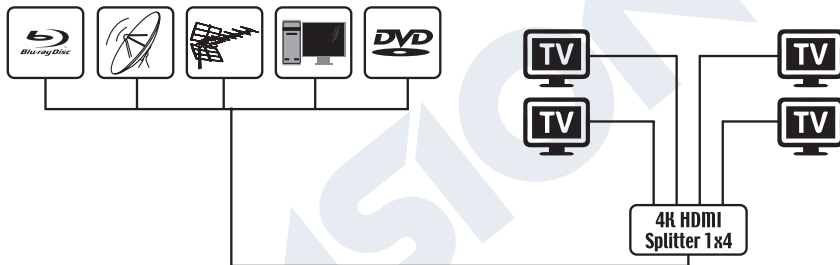

## ► CARACTÉRISTIQUES

- HDMI 1 IN / 4 OUT
- Fonction Plug and Play
- Prend en charge HDMI 1.4b
- Prend en charge 3D
- Prend en charge HDCP
- Prend en charge Haute Résolution jusqu'à 2160p / 30Hz
- Prend en charge Profondeur de Couleurs 8/10/12 bits
- Prend en charge Bande Passante maximale 340 MHz
- Prend en charge Baud Rate maximal de 3,4 Gbps
- Prend en charge audio format DTS-HD/Dolby true HD/ DTS/Dolby-AC3/DS
- Prend en charge longueur de câble de sortie maximale de 10 m, sans amplification. Pour un câble HDMI de plus de 10 mètres, un câble HDMI ACTIF ou un amplificateur HDMI est nécessaire.
- Avec alimentation externe 5V

## ► SPÉCIFICATIONS

Version HDMI	HDMI 1.4b
Résolution HDMI	JUSQU'À 3840x2160 / 30Hz
Prise en charge format de couleur de la vidéo	8/10/12bits Profondeur de Couleurs
Supporte format audio	DTS-HD / Dolby-true HD/DTS/Dolby-AC3/DSD
Bande Passante maximale	340 MHz
Baud Rate maximal	3,4 Gbit / s
Distance du câble d'entrée	Câble standard HDMI AWG26 ≤10m
Distance du câble de sortie	Câble standard HDMI AWG26 ≤10m
Entrée HDMI	1 HDMI
Sortie HDMI	4 HDMI
Courant de fonctionnement maximal	500 mA
Spécifications de l'adaptateur secteur	Entrée: AC (50HZ, 60HZ) 100V-240V; sortie: DC5V
Plage de température de fonctionnement	-15 à + 55°
Plage d'humidité de fonctionnement	5 à 90% RH (sans condensation)
Dimension (L x l x H)	141x55x16mm
Poids	200g

## ► CONNEXION ET FONCTIONNEMENT

1. Connectez 1 câble HDMI de l'appareil source HDMI à l'entrée du HDMI Splitter.
2. Connectez 4 câbles HDMI des écrans (moniteurs ou projecteurs) dans les sorties du HDMI Splitter.

3. Connectez l'alimentation 5V au HDMI 1x4 Splitter.

## ► LE FORFAIT COMPREND

1. 4K HDMI Splitter 1x4
2. Adaptateur secteur
3. Manuel d'utilisation

# EDISION®

[www.edision.gr](http://www.edision.gr)

EDISION HELLAS LTD • FARMAKEIKA - 57001 N. RISIO • THESSALONIKI - GREECE



El certificado CE del producto está disponible en nuestra página web, visitando este enlace: <https://www.edision.gr/en/support>

Il certificato CE del prodotto è disponibile sulla nostra pagina web, visitando questo link: <https://www.edision.gr/en/support>

Le certificat CE du produit est disponible sur notre page web, en visitant ce lien: <https://www.edision.gr/en/support>