

EDISION®

OS mini

Full HD Linux Receiver

DVB S2
DVB S2+DVB S2
DVB S2+DVB T2/C
DVB T2/C

OpenPLi®



Εγχειρίδιο χρήστη



EDISION OS mini - DVB/S2 Tuner

EDISION OS mini - DVB/S2 Tuner + DVB/S2 Tuner

EDISION OS mini - DVB/S2 Tuner + DVB/C/T2

EDISION OS mini - DVB/C/T2

- Συμβατό με MPEG-4, H.264 & MPEG-2
- Επεξεργαστής Dual Core 750 MHz (2000 DMIPS) BCM7362 - 512 MB DDR3 DRAM / 512 MB NAND Flash Memory / 4MB Serial NOR Flash Memory (για boot loader)
- Λειτουργικό Linux
- WiFi Connection ενσωματωμένο-εσωτερικό
- Bluetooth ενσωματωμένο-εσωτερικό 2.1/3.0/4.0
- 10/100 Mbps Full Duplex Ethernet Interface
- 1x Smart Card Reader
- 2x USB 2.0 Θύρες (1x μπροστά & 1x πίσω)
- Έξοδος DV-OUT & Component
- Απεριόριστη μνήμη καναλιών
- Tuner ακριβείας.
- Έξοδοι S/PDIF για Digital Audio και Dolby AC-3 Bit Stream
- Αναβάθμιση μέσω Ethernet και USB Memory Stick
- OSD Μενού σε πολλές γλώσσες
- Εύκολο EPG (Electronic Program Guide)
- Εξωτερικό τροφοδοτικό
- Πολύ χαμηλή κατανάλωση αναμονής (<0.5W)



ETHERNET



ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ



Περιεχόμενα συσκευασίας:



Καλώδιο 3.5mm σε DB9 Serial



Τροφοδοτικό



Εγχειρίδιο χρήστη

2 Μπαταρίες



Καλώδιο 3.5mm σε RCA



Τηλεχειριστήριο






Εμ .

1. Πλήκτρο επιλογής λειτουργίας/αναμονής.
2. Οθόνη απεικόνισης πληροφοριών μενού και καναλιού.
3. Θύρα σύνδεσης USB για εξωτερικό μέσο αποθήκευσης USB (κατανάλωση έως 500mA)
4. Αναγνώστης Smart Card


EDISION® OS mini

1. Είσοδος LNB1. 1η είσοδος δορυφορικού σήματος απο το LNB. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ τον δέκτη πρίν την σύνδεση του LNB.
2. Loop out. Για έξοδο καναλιών μόνο ίδιας πολικότητας και συχνότητας.
3. Είσοδος DVB-T2 / DVB-C.
4. Έξοδος DVB-T2 / DVB-C . Loop Out
5. Έξοδος 3.5mm σε RCA
6. Έξοδος DV-OUT
7. Έξοδος 3,5 χιλ. σε DB9 σειριακό.
8. Έξοδος S/PDIF
9. Θύρα ethernet. HTTP, FTP, NFS, Telnet και Samba για πρόσβαση στον HDD ή για upload channel lists. Επίσης, για αναβάθμιση του Edision OS mini + λογισμικού.
10. Θύρα USB για σύνδεση εξωτερικού αποθηκευτικού μέσου USB και HDD (μέγιστη κατανάλωση 500mA).
11. Σύνδεση εξωτερικού τροφοδοτικού 12V / 3.5A
12. Διακόπτης τροφοδοσίας. Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του δέκτη.


Edision OS mini DVB-S2

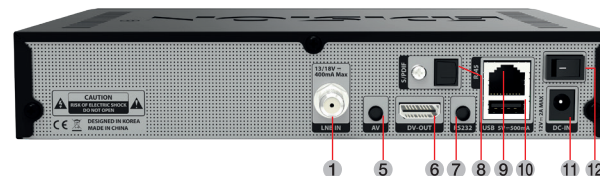


Edision OS mini DVB-S2 + DVB-S2

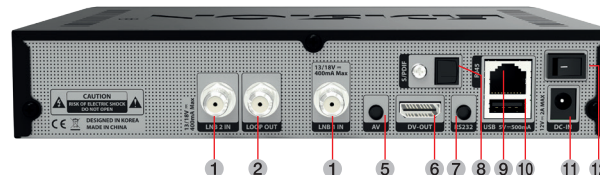

Edision OS mini DVB-S2 + DVB-C/T2

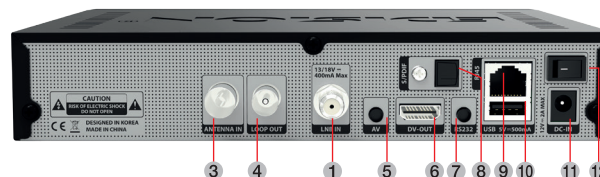

Edision OS mini DVB-C/T2

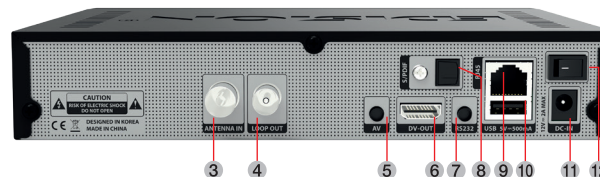

1. Παρακαλώ ενημερωθείτε απο τις Οδηγίες Ασφάλειας, στο τέλος του εντύπου, πρίν ενεργοποιήσετε την συσκευή.
2. Συνδέστε τον Edision OS mini στην τηλεόραση, χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI ή RCA.



Note

Σημείωση: Θέαση σε High Definition μόνο με καλώδιο HDMI ή Component



3. Συνδέστε το ομοαξονικό καλώδιο LNB απο το δορυφορικό κάτοπτρο στην είσοδο LNB INPUT του δέκτη Edision OS mini. Συνδέστε επίσης, ανάλογα με τον τύπο tuner του δέκτη Edision OS mini, το καλώδιο του παρόχου καλωδιακής τηλεόρασης ή το καλώδιο της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης απο την κεραία.
4. Ενεργοποιήστε τον Edision OS mini.
5. Μετά την εκκίνηση, το αρχικό μενού εμφανίζεται στην οθόνη για τις προσωπικές σας επιλογές και ρυθμίσεις.



Power

Επιλογή κατάστασης λειτουργίας ή αναμονής



< (PREV)

Επιστροφή στο προηγούμενο κανάλι-υπηρεσία ή μετακίνηση στο τέλος του Service List ή Play List



Help

Παρέχει πληροφορίες χρήσης του Edision OS mini



Menu

Είσοδος στο Μενού και επιλογή υπομενού, με χρήση και των πλήκτρων πλοήγησης



EXIT

Κλείσιμο και έξοδος από μενού ή επιλογή



RADIO - TV

Εναλλαγή λειτουργίας TV και ραδιοφώνου



ΕΓΧΡΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΑ

Ενεργοποιούν συγκεκριμένες λειτουργίες μενού. Η χρήση τους απεικονίζεται σε κάθε μενού επί της οθόνης (OSD)



Audio

Επιλογή αρχείου ήχου και λειτουργίας



PLAY

Ενεργοποιεί την προγραμματιζόμενη εγγραφή



REC

Άμεση ενεργοποίηση εγγραφής



ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ (0-9)

Επιλογή αριθμητικών λειτουργιών και άμεση επιλογή καναλιού/υπηρεσίας



> (NEXT)

Μετάβαση σε επόμενο κανάλι/υπηρεσία ή μετάβαση στην αρχή του Service List ή Play List



TIMER

Έναρξη λειτουργίας χρονοδιακόπτη



INFO

Πληροφορίες του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος (EPG), όταν η υπηρεσία είναι διαθέσιμη



EPG

Εμφάνιση του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος (EPG), όταν η υπηρεσία είναι διαθέσιμη



Mute

Απενεργοποίηση/Ενεργοποίηση του ήχου



TEXT

Εναλλαγή μεταξύ Teletext και TV



SUBTITLE

Απεικόνιση της λίστας με τις γλώσσες υποτίτλων

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφάλειας, πριν χρησιμοποιήσετε τον Edision OS mini.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για χρήση του Edision OS mini διαφορετική από αυτή που περιγράφεται στο έντυπο αυτό.

* Αφήστε επαρκή χώρο για εξαερισμό, περιμετρικά και πάνω από τον δέκτη Edision OS mini .

* Αν πρόκειται να μην χρησιμοποιήσετε τον δέκτη Edision OS mini για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος.

* Μην καλύπτετε τις θυρίδες εξαερισμού του δέκτη Edision OS mini με έντυπα, υφάσματα κλπ.

* Μην εκτίθετε τον δέκτη Edision OS mini σε υγρά, υγρασία, άμεσο ηλιακό φως και αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες.

* Μην τοποθετείτε τον δέκτη Edision OS mini κοντά σε πηγές φλόγας και θερμότητας όπως αναμμένα κεριά, τζάκι, εστία θέρμανσης κλπ.

* Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο επάνω στον δέκτη Edision OS mini .

* Μην συνδέετε-αποσυνδέετε ή τροποποιείτε καλώδια, όταν ο δέκτης Edision OS mini είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο ρεύματος.

* Μην επεμβαίνετε με κανένα τρόπο και μην αφαιρείτε το κέλυφος του δέκτη Edision OS mini . Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

* Μην ακουμπάτε τον δέκτη Edision OS mini με βρεγμένα χέρια. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

* Μην εισάγετε κανένα αντικείμενο ή τμήμα αυτού, μέσα στις θύρες εξαερισμού του δέκτη.

* Παρακαλώ αποσυνδέστε τον δέκτη Edision OS mini από την πρίζα ρεύματος 220v κατά την εκδήλωση καταιγίδων και κεραυνών.

* Παρακαλώ αποσυνδέστε τον δέκτη Edision OS mini από την πρίζα ρεύματος 220v αν το καλώδιο έχει πρόβλημα ή βλάβη.

* Καθαρισμός: Παρακαλώ αποσυνδέστε τον δέκτη Edision OS mini από την πρίζα ρεύματος 220v πριν τον καθαρισμό. Χρησιμοποιήστε ελαφρά υγρό πανί, χωρίς καθαριστικά απορρυπαντικά.

* Συνδέστε τον δέκτη Edision OS mini μόνο σε κατάλληλες πρίζες και ηλεκτρικά δίκτυα. Αποφύγετε την υπερφόρτωση δικτύου ρεύματος.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

* Οποιαδήποτε μετατροπή και αλλαγή στον δέκτη Edision OS mini ακυρώνει την εγγύηση.

* Η εγκατάσταση λανθασμένου λογισμικού ακυρώνει την εγγύηση.

* Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών ενδέχεται να μεταβληθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ



1. Όταν αυτό το σύμβολο είναι επάνω στο προϊόν τότε το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EC.

2. Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίματα, μέσω ενδεδειγμένων σημείων και εγκαταστάσεων, ορισμένων από την τοπική αυτοδιοίκηση και την κυβέρνηση.

3. Η σωστή απόρριψη των παλαιών συσκευών σας, επιτρέπει την αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

4. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακύκλωση της συσκευής, παρακαλώ απευθυνθείτε στις κατά τόπους αρμόδιες αρχές ανακύκλωσης.