



## TVAC25200

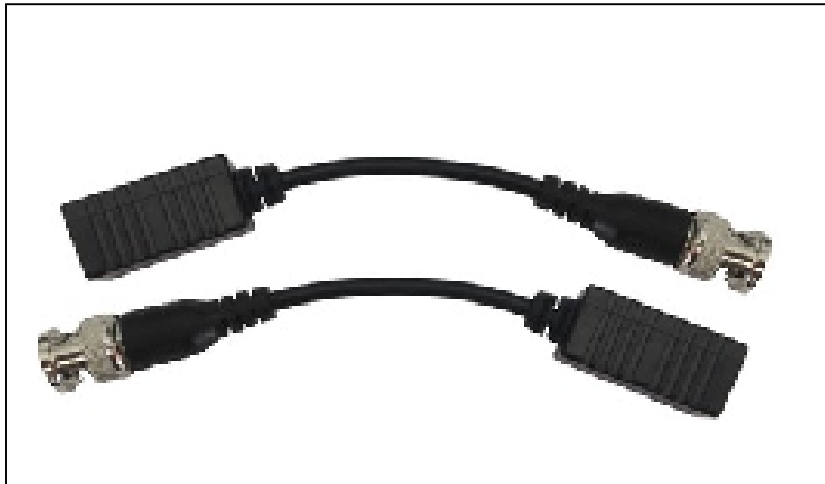

- Ⓓ **Bedienungsanleitung**
- ⒼⒷ **User manual**

## TVAC25200

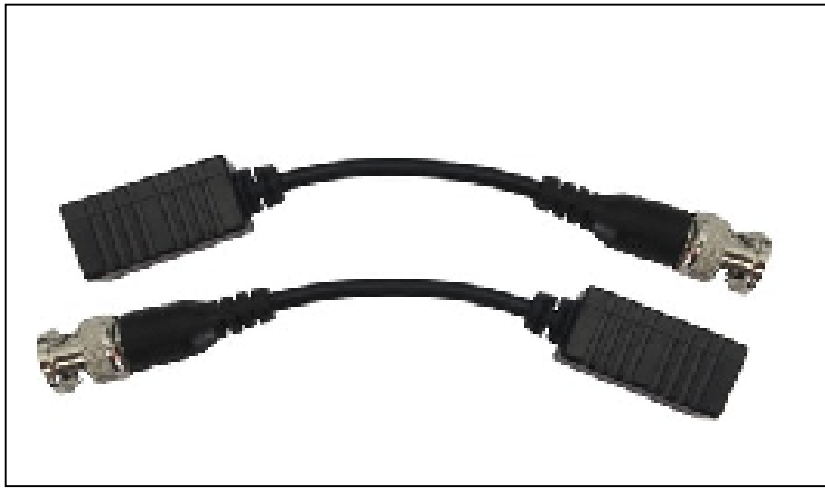

## Bedienungsanleitung

Version 10/2015




*Originalbedienungsanleitung in deutscher Sprache. Für künftige Verwendung aufbewahren!*

## Merkmale:

- Nutzung von Twisted Pair oder Netzkabel zur Videoübertragung
- Set bestehend aus Sender und Empfänger
- 1 x BNC Stecker (1 Vss, 75 Ohm)
- 1 x 2-PIN Anschluss
- Max. Übertragungsdistanz: 600m (PAL, s/w), 400m (PAL, farbig) 300 m (720p) / 200 m (1080p)

## Installationsübersicht:

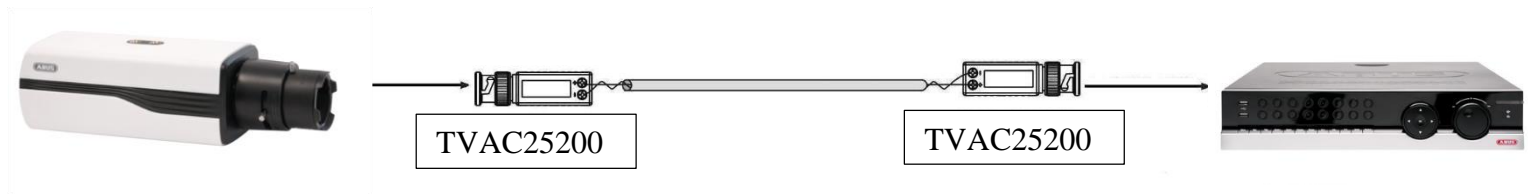


## Ansicht:



## Spezifikation:

Artikelnummer	TVAC25200
Video Eingang (BNC Anschluss)	1
Video Eingang	1V p-p, 75 Ohm
Kabeltyp	Twisted Pair CAT 5
Bandbreite	50Hz ~ 60MHz ( -3dB )
Übertragungsbereich PAL	600m (s/w), 400m (farbig)
Übertragungsbereich Analog HD	300m (720p), 200m (1080p)
RJ-45 Output	Schraub-Terminal
Umgebungstemperatur	Betrieb: 0 bis 55°C, Lagerung: -20 bis 85°C, Feuchtigkeit: bis 95%
Abmessungen B x H x T mm	14.5 x 49.5 x 15.5
Gewicht g	18

## TVAC25200

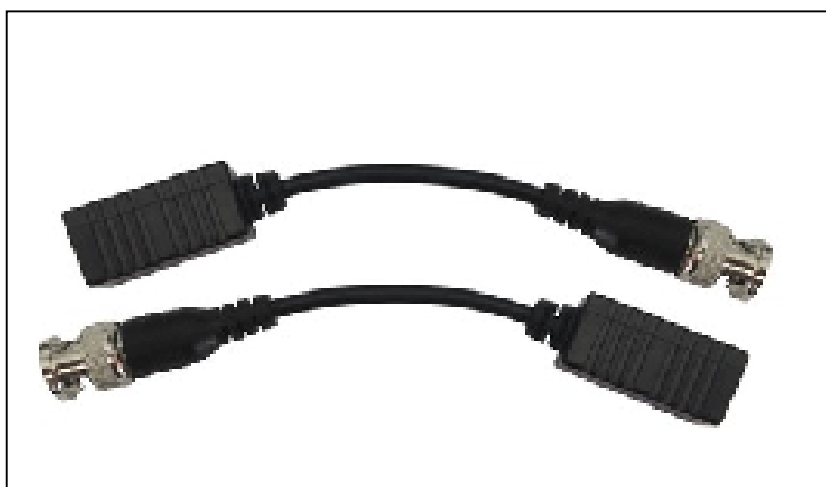

## User manual

Version 10/2015




These user manual contains important information for installation and operation.  
This should be also noted when this product is passed on to a third party.  
Therefore look after these operating instructions for future reference!

## Features:

## Installation View

- Use of twisted pair or network cables for video transmission
- Set consisting of transmitter and receiver
- 1 x BNC connector (1 Vp-p, 75 Ohm)
- 1 x 2-pin connection
- Max. transmission distance: 600m (PAL,b/w), 400m (PAL, colour) ,300 m (720p) / 200 m (1080p)

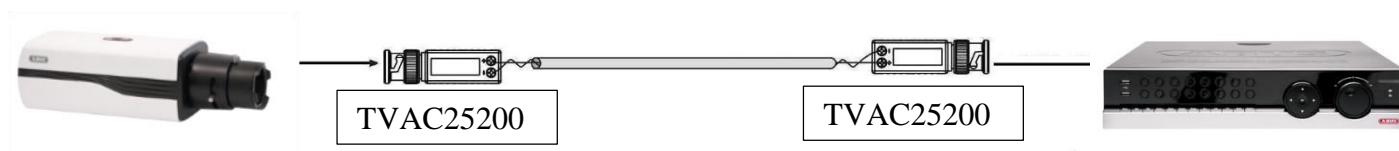

## Panel View:



## Specification:

Art.Number	TVAC25200
Video Input (BNC Connector)	1
Video Input	1V p-p, 75 Ohms
Cable	Twisted Pair CAT 5
Bandwidth	50Hz ~ 60MHz ( -3dB )
Transmission Distance PAL	600m (b/w), 400m (colour)
Transmission Distance Analog HD	300m (720p), 200m (1080p)
RJ-45 Output	Terminal
Environmental Specifications	Operation: 0 to 55°C, Storage: -20 to 85°C, Humidity: up to 95%
Dimensions W x H x D mm	14.5 x 49.5 x 15.5
Weight g	18

## **Ⓓ Impressum**

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der ABUS Security-Center GmbH & Co. KG, Linker Kreuthweg 5, 86444 Affing. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z.B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

## **Ⓖᵇ Imprint**

These operating instructions are published by ABUS Security-Center GmbH & Co.KG, Linker Kreuthweg 5, 86444 Affing, Germany. No reproduction (including translation) is permitted in whole or part e.g. photocopy, microfilming or storage in electronic data processing equipment, without the express written consent of the publisher.

The operating instructions reflect the current technical specifications at the time of print.

We reserve the right to change the technical or physical specifications.