

Dziękujemy za zakup EDISION ping T2/C

Prosimy pamiętać, że informacje te są aktualne w momencie publikacji.


Aktualne informacje i szczegółowe instrukcje obsługi można znaleźć w Internecie pod adresem: www.edision.gr

1 Rozpakowywanie

Zawartość opakowania

Dokumentacja

Nota serwisowa



Prosimy o kontakt ze specjalistycznym sprzedawcą EDISION w celu uzyskania dalszej pomocy i serwisu.


Odbiornik PING T2/C

Uwagi: **Przednia część jest fabrycznie wyposażona w folię ochronną, którą można łatwo i ostrożnie usunąć. (Folia ochronna tylko dla urządzeń z wyświetlaczem)**

Zakres dostawy może również zawierać części, które nie zostały tutaj wymienione


Panel przedni

- ① Przycisk ZASILANIA: Włącza/wyłącza urządzenie
- ② Przyciski: (-/+, OK, +) do poruszania się po listach programów i do regulacji głośności
- ③ Przycisk MENU / WYJŚCIE
- ④ Wyświetlacz LED, wyświetla aktualne informacje
- ⑤ Czujnik podczerwieni do odbioru poleceń z pilota zdalnego sterowania
- ⑥ Czytnik kart

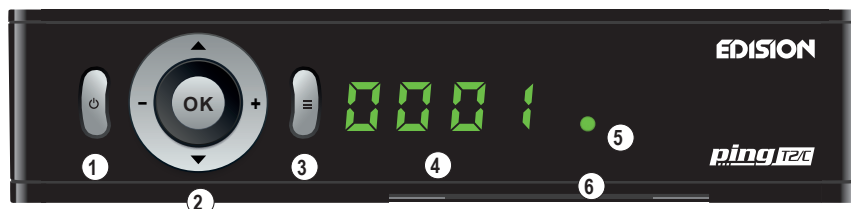

Panel tylny


- ⑦ Gniazdo antenowe: Gniazdo do podłączenia sygnału naziemnego lub kablowego z anteny
- ⑧ S/PDIF: Interfejs audio dla wzmacniacza/konsoli audio
- ⑨ Wyjście HDMI: Złącze do telewizora w standardzie HDTV
- ⑩ SCART: Do podłączenia do telewizora za pomocą kabla SCART [nie dla HD TV]
- ⑪ ETHERNET: Ethernet port RJ45 10/100 Mbps
- ⑫ Złącze do adaptera (DC 5V)

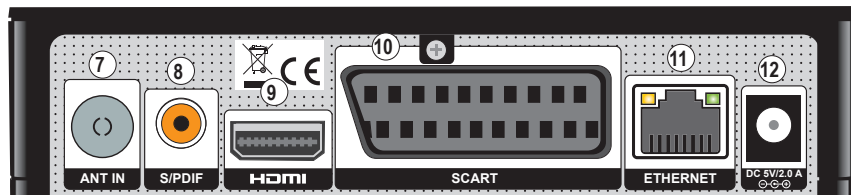


Podstrony

- ⑬ USB / 2 x USB: Złącze dla urządzeń pamięci masowej USB
- ⑭ RS 232: Do podłączenia do komputera PC, do aktualizacji oprogramowania odbiornika.
- ⑮ Wejście IR: Port połączenia podczerwieni

PRAWDŁOWY



LEWO



2 Podłączanie i włączanie

Uwaga: Aby zapewnić bezproblemowy odbiór sygnału, Twoja instalacja antenowa i kablowa powinna być skalibrowana i sprawdzona przez wykwalifikowanego specjalistę przy pomocy cyfrowego przyrządu do pomiaru poziomu sygnału telewizyjnego.

- Podłącz odbiornik za pomocą **kabla HDMI** przez port wyjściowy HD OUT do portu wejściowego HDMI telewizora.
- Następnie podłącz kabel koncentryczny z anteny naziemnej do gniazda antenowego odbiornika.
- Włóż baterie do pilota. Uwagi dotyczące pilota znajdują się na odwrocie niniejszej instrukcji.
- Podłącz odbiornik do zasilania.


Po pierwszym uruchomieniu, wybierz swój język

Gniazdo antenowe: wejście przewodu koncentrycznego z sygnału naziemnego / kablowego DVB-T2/C

ETHERNET: Połączenie kablowe z INTERNETEM

Wyjście HDMI: Wyjście odbiornika

Kabel HDMI

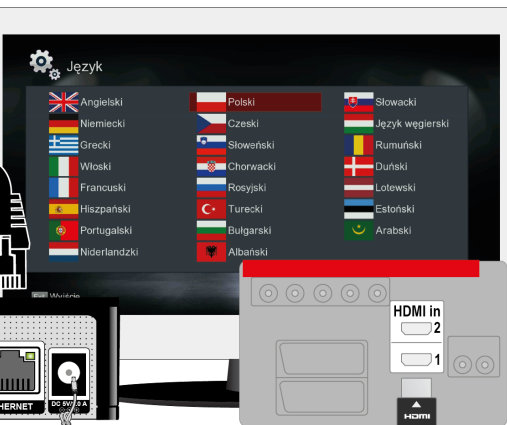

Panel przyłączeniowy TV
Użyj wejścia HDMI!

100/250V~
50/60 Hz Gniazdo zasilania

Aby uzyskać informacje na temat **sprzętu lub oprogramowania firmy EDISION**, skontaktuj się z support@edision.gr lub odwiedź stronę **CENTRUM POBIERANIA**: <https://www.edision.gr/en/support>



"The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc."

3 PILOT UNIWERSALNY 2 w 1



PILOT UNIWERSALNY 2 w 1 EDISION jest kompatybilny ze wszystkimi tunerami STB* EDISION, a ponadto jest wstępnie zaprogramowany 5 podstawowymi funkcjami dla telewizorów SAMSUNG i LG**. Alternatywnie, możesz zaprogramować jego 5 programowalnych przycisków na 5 dowolne funkcje swojego telewizora.



Zasilanie

Przełącza między trybem pracy i gotowości



< (PREV)

Wróć do poprzedniego kanału/usługi lub przejdź na koniec Listy usług lub Listy odtwarzania



Help

Zapewnia to użytkownikowi szybki przewodnik po za pomocą programu EDISION ping T2/C



Menu

Otwiera menu główne i wybiera podmenu za pomocą przycisku nawigacyjnego



WYJŚCIE

Wyłącza menu / wyskakujące okienko



TV/RADIO

Przełącza na tryb TV. Przełącza na tryb radia



KOLOROWE PRZYCISKI

Aktywuje określone funkcje menu.

Instrukcje użytkownika są wyświetlane w każdym menu OSD



Audio

Wybierz ścieżkę audio i tryb dźwięku



PLAY

Rozpoczyna timeshift, jeśli jest dostępny



REC

Natychmiast aktywuje opcję nagrywania



KLAWIATURA NUMERYCZNA (0-9)

Steruje operacjami numerycznym i bezpośrednio zmienia numer kanału/serwisu



> (NEXT)

Przejdź do następnego kanału/usługi lub przejdź na początek Listy usług lub listy odtwarzania



TIMER

Uruchom funkcję timera



INFO

Wyświetla elektroniczny przewodnik po programach (EPG) informacje, jeśli zostały podane



EPG

Wybór elektronicznego przewodnika po programach EDISION



Wyciszenie

Tymczasowo wycisza lub wyłącza dźwięk



TEXT

Aktywuje menu „Napisy/telegazeta”



SUBTITLE


Wyświetl listę języków napisów

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA FUNKCJI NAUKI PILOTA UNIWERSALNEGO 2 W 1 EDISION

Pilot odbiornika posiada 5 konfigurowalnych przycisków w prawym górnym rogu panelu klawiatury telewizyjnej. Każdy z nich może być odpowiednio użyty, jak opisano w poniższym przykładzie:

1. Włączanie i wyłączanie telewizora **[TV POWER]**
2. Wybór ekranu RATIO [Auto, 16:9, 4:3, itd.]
3. Zwiększanie i zmniejszanie głośności **[VOL+ , VOL-]**
4. Potwierdzenie polecenia **[WSTECZ lub WYJDŹ]**

Pozostałe 48 przycisków służy do sterowania dekodern EDISION.



KONFIGURACJA FUNKCJI NAUKI

- Naciśnij przycisk **[TV POWER]** w prawym górnym rogu panelu klawiatury telewizyjnej i trzymaj przez 5 sekund, aż dioda LED zaświeci się i będzie świecić, następnie zwolnij przycisk. Oznacza to, że pilot jest w trybie nauki.
- W ciągu 10 sekund naciśnij przycisk na oryginalnym pilocie TV, którego funkcja ma zostać zapamiętana, np. przycisk **[ZASILANIA]**. Następnie zacznie migać czerwona dioda LED. Oznacza to, że ten przycisk jest gotowy do odbioru sygnału nauki.
- Skieruj port emisji z przodu oryginalnego pilota TV na port emisji z przodu pilota odbiornika (odległość między tymi dwoma portami musi wynosić około 2~3 CM).
- Następnie naciśnij przycisk, na oryginalnym pilocie TV, którego funkcja ma zostać zapamiętana, np. przycisk **[ZASILANIA]** oryginalnego pilota TV i trzymaj przez 3 sekundy. Jeśli czerwona dioda LED zamiga szybko trzy razy i będzie świecić dalej, oznacza to, że pilotowi udało się odebrać sygnał i zakończono procedurę uczenia przycisku WŁ/WYŁ **[PRZECISKU ZASILANIA TV]**.
- Następnie zwolnij przycisk **[ZASILANIA]** oryginalnego pilota TV.

Jeśli procedura kopiowania nie powiedzie się, czerwona dioda LED zacznie migać i pozostanie WYŁ. W takim przypadku należy powtórzyć procedurę. Aby uzyskać dostęp do kolejnej programowalnej funkcji, należy powtórzyć kroki od 1 do 2:

- Wybór ekranu RATIO [Auto, 16:9, 4:3, itd.]
- Zwiększanie i zmniejszanie głośności **[VOL+ , VOL-]**
- Potwierdzenie polecenia **[WSTECZ lub WYJDŹ]**

Teraz możesz obsługiwać swój telewizor za pomocą 5 zaprogramowanych przez Ciebie przycisków pilota dekodera.

Podczas działania, dioda LED będzie migać, aby wskazać, że sygnał jest transmitowany!

* Aby sprawdzić kompatybilność tunera STB EDISION, proszę odwiedzić naszą stronę internetową

** LG & SAMSUNG są nazwami marek, które należą wyłącznie do LG Electronics Inc. i Samsung Electronics Co., Ltd., stosownie do przypadku. Jakiegokolwiek odniesienie do nazwy marki w tym tekście występuje wyłącznie w celach informacyjnych dla konsumenta, który jest zainteresowany produktem.