


EDISION®

OS mega

Full HD Linux Combo Receiver



Εγχειρίδιο χρήστη

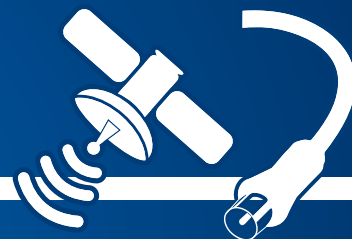

DVB S2
+
DVB S2
+

DVB S2/T2/C

H.265
HEVC



EDISION OS mega DVB-S2 + DVB-S2 + DVB-S2/T2/C


- Συμβατό με MPEG-4, H.265 HEVC & MPEG-2 Compliant
- Λειτουργικό Linux
- Επεξεργαστής Broadcom 1600 MHz Mips processor (BCM 73565)
- 512MB NAND Flash / 4MB SPI Flash / 1GB DDR3 RAM
- HEVC H.265 Hardware Decoding
- OpenGL ES 2.0 Hardware 3D Graphics
- Blindscan
- 2 x DVB-S2 Tuner
- 1 x DVB-S2/T2/C Tuner
- Οθόνη VFD 12 ψηφία
- Υποδοχή σύνδεσης για εσωτερικό 2.5" SATA3
- Υποδοχή σύνδεσης για εξωτερικό e-SATA
- 3x USB 2.0 Θύρες (1x μπροστά & 2x πίσω)
- Αναγνώστης Smart Card
- Υποδοχή Common Interface
- Θύρα HDMI 1.4
- Σύνδεση S/PDIF & CVBS Output
- Σύνδεση RS 232 σύνδεση
- Ανεμιστήρας με ρύθμιση ταχύτητας (στο πίσω μέρος)
- Built-in 802.11n Wi-Fi / Bluetooth Combo Network Module
- Solid 10/100/1000 Mbps Ethernet Network Interface
- Full HD Set-top Box and Multimedia Player
- Απεριόριστη μνήμη καναλιών
- Tuner ακριβείας
- Υποστηρίζει Web Browsing & HbbTV
- Υποστηρίζει Add-Ons and Plug-Ins
- Υποστηρίζει Internet Streaming TV and Radio
- Αναβάθμιση μέσω Ethernet και USB Memory Stick
- OSD Μενού σε πολλές γλώσσες
- Εύκολο EPG (Electronic Program Guide)
- Εξωτερικό τροφοδοτικό
- Πολύ χαμηλή κατανάλωση αναμονής (<0.5W)



ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ



Περιεχόμενα συσκευασίας:



Καλώδιο SATA



Τροφοδοτικό



Εγχειρίδιο χρήστη


2 Μπαταρίες



Βίδα HDD / Ελαστικά

Τηλεχειριστήριο



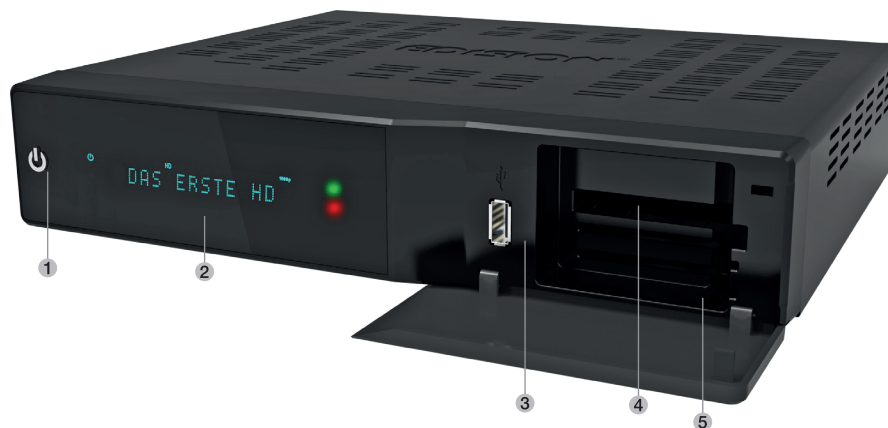


Εμπρόσθια όψη:

- 1. Πλήκτρο επιλογής λειτουργίας/αναμονής.**
- 2. Οθόνη απεικόνισης πληροφοριών μενού και καναλιού.**
- 3. Θύρα σύνδεσης USB για εξωτερικό μέσο αποθήκευσης USB (κατανάλωση έως 500mA)**
- 4. Υποδοχή Common Interface**
- 5. Αναγνώστης Smart Card**

EDISION® OS mega

1. Είσοδος LNB3. Είσοδος δορυφορικού σήματος από το LNB3. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ τον δέκτη πριν την σύνδεση του LNB3.
2. Είσοδος DVB-T2 / DVB-C.
3. Είσοδος LNB2. Είσοδος δορυφορικού σήματος από το LNB2. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ τον δέκτη πριν την σύνδεση του LNB2.
4. Είσοδος LNB1. Είσοδος δορυφορικού σήματος από το LNB1. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ τον δέκτη πριν την σύνδεση του LNB1.
5. Έξοδος Audio / Video, σύνδεση στην TV μέσω καλωδίου RCA.
6. Έξοδος S/PDIF για αναβάθμιση λογισμικού
7. Έξοδος DV-OUT
8. Θύρα USB για σύνδεση εξωτερικού αποθηκευτικού μέσου USB και HDD (μέγιστη κατανάλωση 500mA).
9. Διεπαφή, για σύνδεση εξωτερικών συσκευών με τεχνολογία e-SATA.
10. Σύνδεση με PC μέσω καλωδίου RS-232
11. Θύρα USB για σύνδεση εξωτερικού αποθηκευτικού μέσου USB και HDD (μέγιστη κατανάλωση 500mA).
12. Θύρα ethernet. HTTP, FTP, NFS, Telnet και Samba για πρόσβαση στον HDD ή για upload channel lists. Επίσης, για αναβάθμιση του Edision OS mega λογισμικού.
13. Σύνδεση εξωτερικού τροφοδοτικού 12V / 4A
14. Διακόπτης τροφοδοσίας. Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του δέκτη.
15. Ανεμιστήρας ψύξης (προαιρετικό).

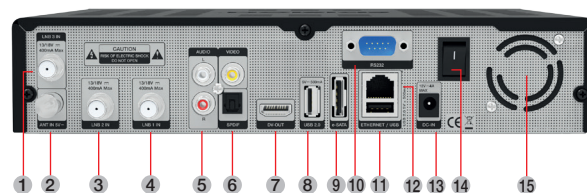

1. Παρακαλώ ενημερωθείτε απο τις Οδηγίες Ασφάλειας, στο τέλος του εντύπου, πρίν ενεργοποιήσετε την συσκευή.
2. Συνδέστε τον Edision OS mega στην τηλεόραση, χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI ή RCA.




Note

Σημείωση: Θέαση σε High Definition μόνο με καλώδιο HDMI ή Component




3. Συνδέστε το ομοαξονικό καλώδιο LNB απο το δορυφορικό κάτοπτρο στην είσοδο LNB INPUT του δέκτη Edision OS mega. Συνδέστε επίσης, ανάλογα με τον τύπο tuner του δέκτη Edision OS mega, το καλώδιου του παρόχου καλωδιακής τηλεόρασης ή το καλώδιο της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης απο την κεραία.
4. Ενεργοποιήστε τον Edision OS mega.
5. Μετά την εκκίνηση, το αρχικό μενού εμφανίζεται στην οθόνη για τις προσωπικές σας επιλογές και ρυθμίσεις.

1

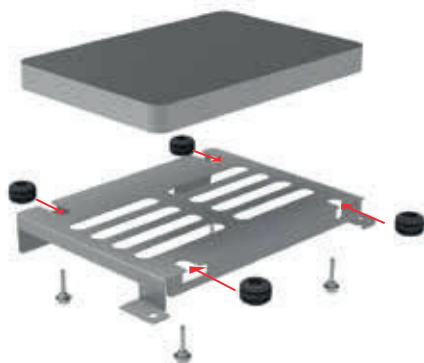

2


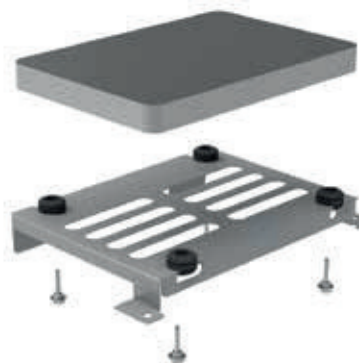


3



4



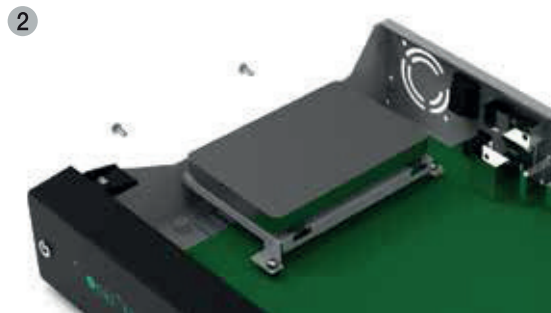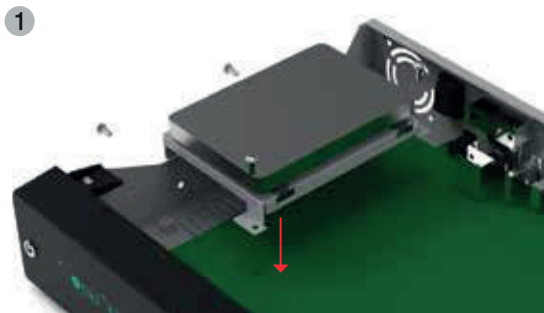



Power

Επιλογή κατάστασης λειτουργίας ή αναμονής



< (PREV)

Επιστροφή στο προηγούμενο κανάλι-υπηρεσία ή μετακίνηση στο τέλος του Service List ή Play List



Help

Παρέχει πληροφορίες χρήσης του Edision OS mega



Menu

Είσοδος στο Μενού και επιλογή υπομενού, με χρήση και των πλήκτρων πλοήγησης



EXIT

Κλείσιμο και έξοδος από μενού ή επιλογή



RADIO - TV

Εναλλαγή λειτουργίας TV και ραδιοφώνου



ΕΓΧΡΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΑ

Ενεργοποιούν συγκεκριμένες λειτουργίες μενού. Η χρήση τους απεικονίζεται σε κάθε μενού επί της οθόνης (OSD)



Audio

Επιλογή αρχείου ήχου και λειτουργίας



PLAY

Ενεργοποιεί την προγραμματιζόμενη εγγραφή



REC

Άμεση ενεργοποίηση εγγραφής



ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ (0-9)

Επιλογή αριθμητικών λειτουργιών και άμεση επιλογή καναλιού/υπηρεσίας



> (NEXT)

Μετάβαση σε επόμενο κανάλι/υπηρεσία ή μετάβαση στην αρχή του Service List ή Play List



TIMER

Έναρξη λειτουργίας χρονοδιακόπτη



INFO

Πληροφορίες του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος (EPG), όταν η υπηρεσία είναι διαθέσιμη



EPG

Εμφάνιση του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος (EPG), όταν η υπηρεσία είναι διαθέσιμη



Mute

Απενεργοποίηση/Ενεργοποίηση του ήχου



TEXT

Εναλλαγή μεταξύ Teletext και TV



SUBTITLE

Απεικόνιση της λίστας με τις γλώσσες υποτίτλων

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφάλειας, πριν χρησιμοποιήσετε τον Edision OS mega.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για χρήση του Edision OS mega διαφορετική από αυτή που περιγράφεται στο έντυπο αυτό.

* Αφήστε επαρκή χώρο για εξαερισμό, περιμετρικά και πάνω από τον δέκτη Edision OS mega .

* Αν πρόκειται να μην χρησιμοποιήσετε τον δέκτη Edision OS mega για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος.

* Μην καλύπτετε τις θυρίδες εξαερισμού του δέκτη Edision OS mega με έντυπα, υφάσματα κλπ.

* Μην εκτίθετε τον δέκτη Edision OS mega σε υγρά, υγρασία, άμεσο ηλιακό φως και αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες.

* Μην τοποθετείτε τον δέκτη Edision OS mega κοντά σε πηγές φλόγας και θερμότητας όπως αναμμένα κεριά, τζάκι, εστία θέρμανσης κλπ.

* Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο επάνω στον δέκτη Edision OS mega.

* Μην συνδέετε-αποσυνδέετε ή τροποποιείτε καλώδια, όταν ο δέκτης Edision OS mega είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο ρεύματος.

* Μην επεμβαίνετε με κανένα τρόπο και μην αφαιρείτε το κέλυφος του δέκτη Edision OS mega. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

* Μην ακουμπάτε τον δέκτη Edision OS mega με βρεγμένα χέρια. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

* Μην εισάγετε κανένα αντικείμενο ή τμήμα αυτού, μέσα στις θύρες εξαερισμού του δέκτη.

* Παρακαλώ αποσυνδέστε τον δέκτη Edision OS mega από την πρίζα ρεύματος 220v κατά την εκδήλωση καταιγίδων και κεραυνών.

* Παρακαλώ αποσυνδέστε τον δέκτη Edision OS mega από την πρίζα ρεύματος 220v αν το καλώδιο έχει πρόβλημα ή βλάβη.

* Καθαρισμός: Παρακαλώ αποσυνδέστε τον δέκτη Edision OS mega από την πρίζα ρεύματος 220v πριν τον καθαρισμό. Χρησιμοποιήστε ελαφρά υγρό πανί, χωρίς καθαριστικά απορρυπαντικά.

* Συνδέστε τον δέκτη Edision OS mega μόνο σε κατάλληλες πρίζες και ηλεκτρικά δίκτυα. Αποφύγετε την υπερφόρτωση δικτύου ρεύματος.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

* Οποιαδήποτε μετατροπή και αλλαγή στον δέκτη Edision OS mega ακυρώνει την εγγύηση.

* Η εγκατάσταση λανθασμένου λογισμικού ακυρώνει την εγγύηση.

* Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών ενδέχεται να μεταβληθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ



1. Όταν αυτό το σύμβολο είναι επάνω στο προϊόν τότε το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EC.

2. Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα, μέσω ενδεδειγμένων σημείων και εγκαταστάσεων, ορισμένων από την τοπική αυτοδιοίκηση και την κυβέρνηση.

3. Η σωστή απόρριψη των παλαιών συσκευών σας, επιτρέπει την αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

4. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακύκλωση της συσκευής, παρακαλώ απευθυνθείτε στις κατά τόπους αρμόδιες αρχές ανακύκλωσης.

EDISION®

www.edision.gr

