


# EDISION®

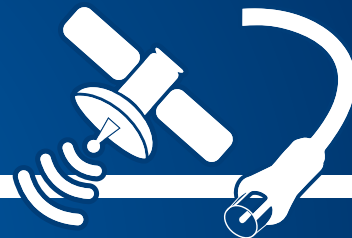

## ***OS mini+***

## **DVBS2/T2/C**

Full HD Linux Receiver Sat / DVB-T2 / Cable



## Εγχειρίδιο χρήστη

**H.265**  
**HEVC**



## EDISION OS mini+ DVB/S2/T2/C

- Συμβατό με MPEG-4, H.265 HEVC & MPEG-2 Compliant
- Επεξεργαστής Dual Core 750 MHz (2000 DMIPS) BCM73625 - 512 MB DDR3 DRAM / 512 MB NAND Flash Memory / 4MB Serial NOR Flash Memory (για boot loader)
- Λειτουργικό Linux
- 1 x DVB-S2/T2/C Tuner
- HEVC H.265 Hardware Decoding
- VFD Display
- 10/100 Mbps Full Duplex Ethernet Interface
- 1x Smart Card Reader
- 2x USB 2.0 Θύρες (1x μπροστά & 1x πίσω)
- Έξοδος DV-OUT & Component
- Απεριόριστη μνήμη καναλιών
- Tuner ακριβείας.
- Έξοδοι S/PDIF για Digital Audio και Dolby AC-3 Bit Stream
- Αναβάθμιση μέσω Ethernet και USB Memory Stick
- OSD Μενού σε πολλές γλώσσες
- Εύκολο EPG (Electronic Program Guide)
- Εξωτερικό τροφοδοτικό
- Πολύ χαμηλή κατανάλωση αναμονής (<0.5W)



# ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ



## Περιεχόμενα συσκευασίας:



Καλώδιο 3.5mm σε DB9 Serial



Τροφοδοτικό



Εγχειρίδιο χρήστη

2 Μπαταρίες



Καλώδιο 3.5mm σε RCA



Τηλεχειριστήριο






## **Εμπρόσθια όψη:**

- 1. Πλήκτρο επιλογής λειτουργίας/αναμονής.**
- 2. Οθόνη απεικόνισης πληροφοριών μενού και καναλιού.**
- 3. Θύρα σύνδεσης USB για εξωτερικό μέσο αποθήκευσης USB (κατανάλωση έως 500mA)**
- 4. Αναγνώστης Smart Card**

**EDISION® OS mini+**

1. Είσοδος DVB-T2/C.
2. Είσοδος LNB. Είσοδος δορυφορικού σήματος από το LNB. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ τον δέκτη πριν την σύνδεση του LNB.
3. Έξοδος 3.5mm σε RCA
4. Έξοδος DV-OUT
5. Έξοδος 3,5 χιλ. σε DB9 σειριακό.
6. Έξοδος S/PDIF
7. Θύρα USB για σύνδεση εξωτερικού αποθηκευτικού μέσου USB και HDD (μέγιστη κατανάλωση 500mA).
8. Θύρα ethernet. HTTP, FTP, NFS, Telnet και Samba για πρόσβαση στον HDD ή για upload channel lists. Επίσης, για αναβάθμιση του Edision OS mini+ και λογισμικού.
9. Σύνδεση εξωτερικού τροφοδοτικού 12V / 2A
10. Διακόπτης τροφοδοσίας.  
Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του δέκτη.

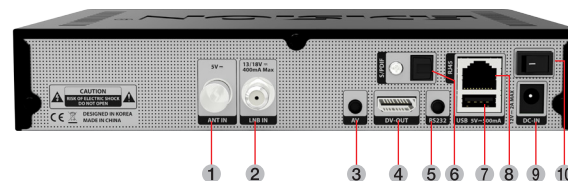


1. Παρακαλώ ενημερωθείτε απο τις Οδηγίες Ασφάλειας, στο τέλος του εντύπου, πριν ενεργοποιήσετε την συσκευή.
2. Συνδέστε τον Edision OS mini+ στην τηλεόραση, χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI ή RCA.



**Note**

Σημείωση: Θέαση σε High Definition μόνο με καλώδιο HDMI ή Component

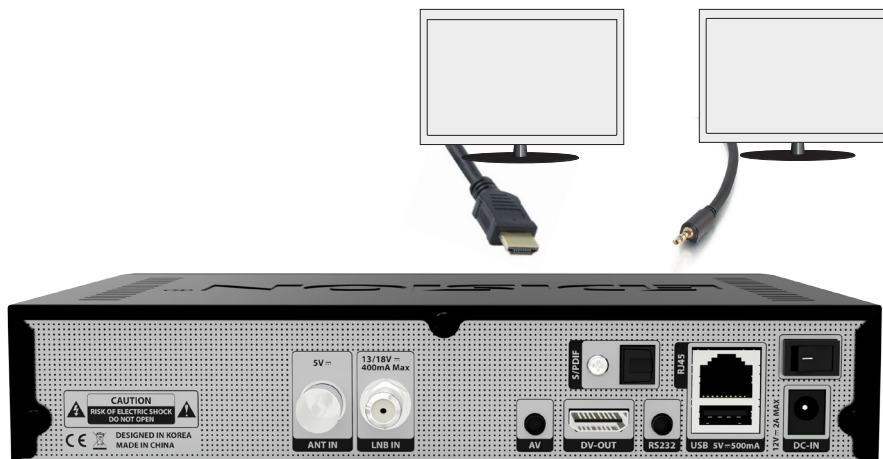

3. Συνδέστε το ομοαξονικό καλώδιο LNB απο το δορυφορικό κάτοπτρο στην είσοδο LNB INPUT του δέκτη Edision OS mini+. Συνδέστε επίσης, ανάλογα με τον τύπο tuner του δέκτη Edision OS mini+, το καλώδιο του παρόχου καλωδιακής τηλεόρασης ή το καλώδιο της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης απο την κεραία.
4. Ενεργοποιήστε τον Edision OS mini+.
5. Μετά την εκκίνηση, το αρχικό μενού εμφανίζεται στην οθόνη για τις προσωπικές σας επιλογές και ρυθμίσεις.



## Power

Επιλογή κατάστασης λειτουργίας ή αναμονής



## < (PREV)

Επιστροφή στο προηγούμενο κανάλι-υπηρεσία ή μετακίνηση στο τέλος του Service List ή Play List



## Help

Παρέχει πληροφορίες χρήσης του Edision OS mini+



## Menu

Είσοδος στο Μενού και επιλογή υπομενού, με χρήση και των πλήκτρων πλοήγησης



## EXIT

Κλείσιμο και έξοδος από μενού ή επιλογή



## RADIO - TV

Εναλλαγή λειτουργίας TV και ραδιοφώνου



## ΕΓΧΡΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΑ

Ενεργοποιούν συγκεκριμένες λειτουργίες μενού. Η χρήση τους απεικονίζεται σε κάθε μενού επί της οθόνης (OSD)



## Audio

Επιλογή αρχείου ήχου και λειτουργίας



## PLAY

Ενεργοποιεί την προγραμματιζόμενη εγγραφή



## REC

Άμεση ενεργοποίηση εγγραφής



## ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ (0-9)

Επιλογή αριθμητικών λειτουργιών και άμεση επιλογή καναλιού/υπηρεσίας



## > (NEXT)

Μετάβαση σε επόμενο κανάλι/υπηρεσία ή μετάβαση στην αρχή του Service List ή Play List



## TIMER

Έναρξη λειτουργίας χρονοδιακόπτη



## INFO

Πληροφορίες του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος (EPG), όταν η υπηρεσία είναι διαθέσιμη



## EPG

Εμφάνιση του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος (EPG), όταν η υπηρεσία είναι διαθέσιμη



## Mute

Απενεργοποίηση/Ενεργοποίηση του ήχου



## TEXT

Εναλλαγή μεταξύ Teletext και TV



## SUBTITLE

Απεικόνιση της λίστας με τις γλώσσες υποτίτλων

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφάλειας, πρίν χρησιμοποιήσετε τον Edision OS mini+.

Ο κατασκευαστής δέν φέρει ευθύνη για χρήση του Edision OS mini+ διαφορετική απο αυτή που περιγράφεται στο έντυπο αυτό.

\* Αφήστε επαρκή χώρο για εξαερισμό,περιμετρικά και πάνω απο τον δέκτη Edision OS mini+ .

\* Αν πρόκειται να μήν χρησιμοποιήσετε τον δέκτη Edision OS mini+ για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος.

\* Μήν καλύπτετε τις θυρίδες εξαερισμού του δέκτη Edision OS mini+ με έντυπα, υφάσματα κλπ.

\* Μήν εκτίθετε τον δέκτη Edision OS mini+ σε υγρά, υγρασία, άμεσο ηλιακό φώς και αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες.

\* Μήν τοποθετείτε τον δέκτη Edision OS mini+ κοντά σε πηγές φλόγας και θερμότητας όπως αναμμένα κεριά, τζάκι, εστία θέρμανσης κλπ.

\* Μήν τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο επάνω στον δέκτη Edision OS mini+ .

\* Μήν συνδέετε-αποσυνδέετε ή τροποποιείτε καλώδια, όταν ο δέκτης Edision OS mini+ είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο ρεύματος.

\* Μήν επεμβάνετε με κανένα τρόπο και μήν αφαιρείτε το κέλυφος του δέκτη Edision OS mini+ . Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

\* Μήν ακουμπάτε τον δέκτη Edision OS mini+ με βρεγμένα χέρια. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

\* Μήν εισάγετε κανένα αντικείμενο ή τμήμα αυτου, μέσα στις θύρες εξαερισμού του δέκτη.

\* Παρακαλώ αποσυνδέστε τον δέκτη Edision OS mini+ απο την πρίζα ρεύματος 220v κατα την εκδήλωση καταιγίδων και κεραυνών.

\* Παρακαλώ αποσυνδέστε τον δέκτη Edision OS mini+ απο την πρίζα ρεύματος 220v αν το καλώδιο έχει πρόβλημα ή βλάβη.

\* Καθαρισμός: Παρακαλώ αποσυνδέστε τον δέκτη Edision OS mini+ απο την πρίζα ρεύματος 220v πρίν τον καθαρισμό. Χρησιμοποιήστε ελαφρά υγρό πανί, χωρίς καθαριστικά απορρυπαντικά.

\* Συνδέστε τον δέκτη Edision OS mini+ μόνο σε κατάλληλες πρίζες και ηλεκτρικά δίκτυα. Αποφύγετε την υπερφόρτωση δικτύου ρεύματος.



## ΠΡΟΣΟΧΗ!

\* Οποιαδήποτε μετατροπή και αλλαγή στον δέκτη Edision OS mini+ ακυρώνει την εγγύηση.

\* Η εγκατάσταση λανθασμένου λογισμικού ακυρώνει την εγγύηση.

\* Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών ενδέχεται να μεταβληθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ



1. Όταν αυτό το σύμβολο είναι επάνω στο προϊόν τότε το προϊόν καλύπτεται απο την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EC.

2. Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά απο τα οικιακά απορρίματα, μέσω ενδεδειγμένων σημείων και εγκαταστάσεων, ορισμένων απο την τοπική αυτοδιοίκηση και την κυβέρνηση.

3. Η σωστή απόρριψη των παλαιών συσκευών σας, επιτρέπει την αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

4. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακύκλωση της συσκευής, παρακαλώ απευθυνθείτε στις κατα τόπους αρμόδιες αρχές ανακύκλωσης.



# EDISION®

[www.edision.gr](http://www.edision.gr)

