


Συγχαρητήρια για την επιλογή σας να αποκτήσετε τη συσκευή EDISION piccollino S2+T2/C
 Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι παρούσες πληροφορίες είναι ισχύουν κατά την ημερομηνία της εκτύπωσης.
 Τρέχουσες πληροφορίες και αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης θα βρείτε στο internet στη διεύθυνση: www.edision.gr

1 Άνοιγμα συσκευασίας



Τηλεχειριστήριο με 2 μπαταρίες AAA



Πληροφορίες



Υπόδειξη σχετικά με την επισκευή

Για να μπορούμε να σας προσφέρουμε αποτελεσματική και άμεση εξυπηρέτηση, παρακαλούμε σε περίπτωση προβλήματος να απευθυνθείτε στο εξειδικευμένο σημείο πώλησης EDISION

Δέκτης piccollino S2+T2/C

Επισημάνσεις: Η εμπρόσθια επιφάνεια προστατεύεται από το εργοστάσιο με μια μεμβράνη η οποία αφαιρείται εύκολα και με προσοχή. (Προστατευτική μεμβράνη μόνο για συσκευές με οθόνη)
 Η συσκευασία μπορεί να περιλαμβάνει εξαρτήματα που δεν αναφέρονται εδώ.


Εμπρόσθια πλευρά

- ① Πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
- ② Πλήκτρα (CH-/CH+) για ξεφύλλισμα της λίστας προγραμμάτων
- ③ Αισθητήρας υπέρυθρης ακτινοβολίας για τη λήψη των εντολών μέσω τηλεχειριστηρίου
- ④ Οθόνη LED, εμφανίζει τρέχουσες πληροφορίες
- ⑤ Θύρα ανάγνωσης καρτών




Οπίσθια πλευρά

- ⑥ ANT IN: Σύνδεση του ομοαξονικού καλωδίου με το σήμα της επίγειας κεραίας ή καλωδιακή τηλεόραση
- ⑦ LNB IN: Σύνδεση του ομοαξονικού καλωδίου με το σήμα της δορυφορικής εγκατάστασης
- ⑧ ETHERNET: Θύρα Ethernet RJ45 10/100 Mbps
- ⑨ Συνδέστε ένα οπτικό καλώδιο για το στερεοφωνικό σας σύστημα
- ⑩ HD OUT: Σύνδεση με συσκευή τηλεόρασης για ποιότητα HDTV
- ⑪ RS 232: Σύνδεση με PC μέσω καλωδίου για αναβάθμιση λογισμικού
- ⑫ AV OUT: Για τη μετάδοση σημάτων εικόνας και ήχου
- ⑬ IR IN: Σύνδεση υπέρυθρων, για επέκταση της ανάγνωσης τηλεχειριστηρίου
- ⑭ Σύνδεση για καλώδιο (DC 12V / 1,5A) τροφοδοσία ρεύματος

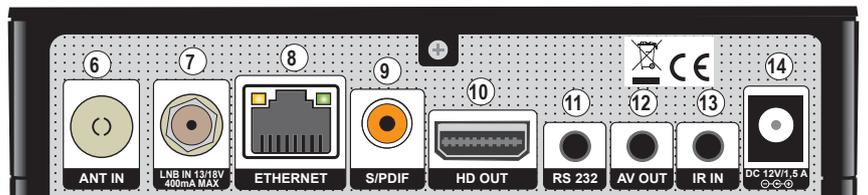

Πλαϊνή πλευρά


- ⑮ USB / 2 x USB: Σύνδεση για συσκευές μνήμης USB

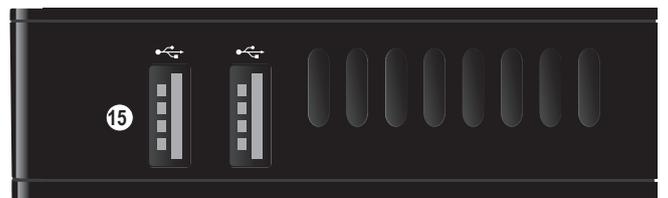

2 Σύνδεση και Ενεργοποίηση

Επισημάνση: Για λήψη χωρίς παρεμβολές από κάθε δορυφόρο, το δορυφορικό σας σύστημα θα πρέπει να ρυθμιστεί από εξειδικευμένο τεχνικό μέσω ψηφιακού οργάνου μέτρησης στάθμης τηλεοπτικού σήματος.

- Συνδέστε μέσω καλωδίου HDMI το δέκτη μέσω της θύρας HD OUT με τη συσκευή τηλεόρασής σας για ποιότητα HDTV.
- Στη συνέχεια συνδέστε τον δέκτη μέσω της εισόδου ANT IN ή LNB IN με το καλώδιο της κεραίας.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο. Οδηγίες αναφορικά με το τηλεχειριστήριο θα βρείτε στην πίσω πλευρά αυτού του φυλλαδίου.
- Συνδέστε τον δέκτη στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Ο δέκτης ξεκινάει με την διαδικασία BOOT και μετά από σύντομο χρονικό διάστημα είναι έτοιμος προς λειτουργία.

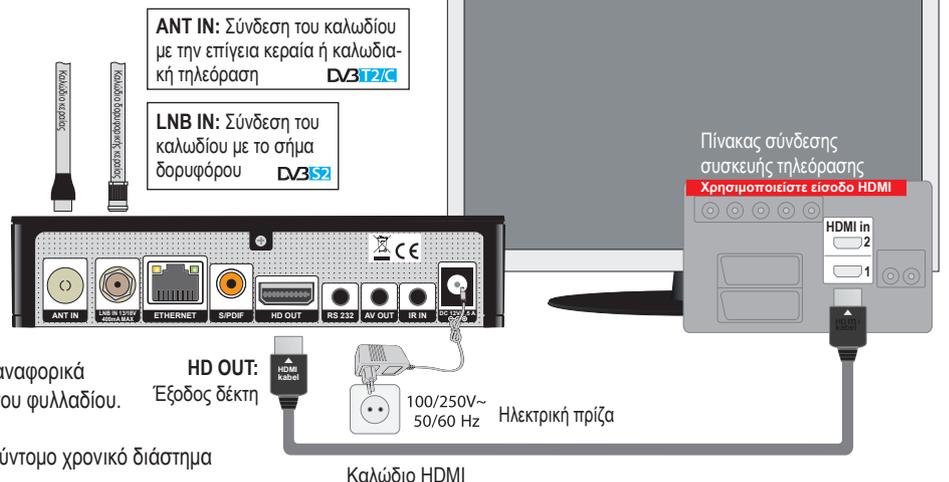


Για πληροφορίες σχετικά με Hardware ή Software EDISION παρακαλώ επικοινωνήστε στο support@edision.gr

3 Τηλεχειριστήριο EDI-RCU 2 Learn Slim



Το EDI-RCU 2 Learn Slim είναι συμβατό με EDISION δέκτες* και επιπλέον έτοιμο προγραμματισμένο με τις 5 βασικές λειτουργίες για τηλεοράσεις SAMSUNG & LG**. Ωστόσο, μπορείτε να προγραμματίσετε τα 5 κουμπιά που διαθέτει με οποιαδήποτε τηλεόραση της επιλογής σας.

- Πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
- Παύση και επαναφορά ήχου
- Χειροκίνητη έναρξη εγγραφής
- Έναρξη αναπαραγωγής στη λειτουργία TimeShift και/ή μιας εγγραφής. Επιστροφή στην κανονική ταχύτητα εγγραφής. Παύση αναπαραγωγής
- Τερματισμός TimeShift, εγγραφής ή αναπαραγωγής
- Ξεφυλλίζει λίστες ανά σελίδα προς τα πίσω. Δυνατότητα γρήγορης κίνησης προς τα πίσω
- Ξεφυλλίζει λίστες ανά σελίδα προς τα εμπρός. Δυνατότητα γρήγορης κίνησης προς τα εμπρός
- Εμφάνιση λίστας αρχείων
- Εμφάνιση μπάρας TimeShift
- Για την αναζήτηση π.χ. καναλιών
- Δυνατότητα ρύθμισης της ώρας κατά την οποία ο δέκτης μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής
- Μετάβαση στο μενού Audio
- Αλλάζει της ρυθμίσεις της οθόνης TV
- Μετάβαση στο μενού υπότιτλοι / Videotext
- Αλλαγή μεταξύ τηλεόρασης και αποκωδικοποιητή

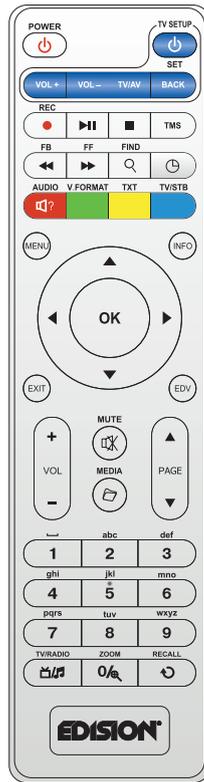

- Εμφάνιση κεντρικού μενού
- Εμφάνιση μπάρας πληροφοριών προγράμματος
- Με τα βέλη μπορείτε να ξεφυλλίσετε μέσα στις λίστες πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά ή να αλλάξετε την ένταση του ήχου. Με το πλήκτρο OK επιβεβαιώνετε επιλογές μέσα στο μενού ή εμφανίζετε τη λίστα προγραμμάτων
- Τερματισμός ενός μενού / παραθύρου καταλόγου
- Εμφάνιση του συνοδευτικού προγράμματος EDIVISION
- Πλήκτρο ρύθμισης έντασης ήχου (+) αύξηση / (-) μείωση
- Ξεφυλλίζει λίστες ανά σελίδα μπρος (+) πίσω (-)
- Επιλογή των τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών προγραμμάτων, εισαγωγή αριθμών ή γραμμάτων μέσα στα μενού
- Αλλαγή μεταξύ λειτουργίας TV και Radio
- Εισαγωγή του αριθμού 0 / μεγεθύνει την εικόνα
- Επιστροφή στο προηγούμενο κανάλι


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ EDI-RCU 2 Learn Slim

Το τηλεχειριστήριο σας διαθέτει 5 προγραμματιζόμενα πλήκτρα.

Το κάθε ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για π.χ. :

1. Χρήση του ανοίγματος / κλεισίματος της τηλεόρασης σας **[SET]**
2. Αύξηση / Μείωση ήχου **[VOL+ , VOL-]**
3. Αλλαγή μεταξύ λειτουργίας TV/AV **[TV/AV]**
4. Επιβεβαίωση εντολής **[Back ή Exit]**

Τα υπόλοιπα πλήκτρα είναι για χειρισμό των λειτουργιών του δέκτη EDISION.

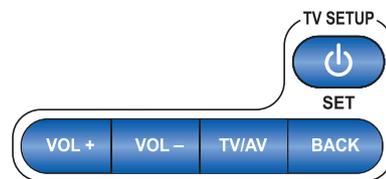

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

- Πιέστε το **SET** στην επάνω δεξιά περιοχή TV CONTROL για 5 δευτερόλεπτα συνεχόμενα μέχρι η φωτεινή ένδειξη να παραμείνει αναμμένη. Απελευθερώστε το πλήκτρο και το τηλεχειριστήριο είναι σε λειτουργία αντιγραφής εντολών.
- Μέσα σε 10 δευτερόλεπτα το πολύ, πιέστε το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να αντιγράψετε την λειτουργία π.χ. **POWER** και η κόκκινη φωτεινή ένδειξη θα ανάβει δείχνοντας ότι είναι έτοιμη για αποθήκευση εντολής.
- Στοχεύστε το "μαπι" στην μπροσινή πλευρά του βασικού τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης σας, στο "μαπι" της μπροσινής πλευράς του νέου σας τηλεχειριστηρίου σε απόσταση 2-3 εκατοστών.
- Πιέστε το πλήκτρο στο βασικό σας τηλεχειριστήριο τηλεόρασης το οποίο θέλετε να αντιγράψετε π.χ. **POWER**, συνεχόμενα για ~3 δευτερόλεπτα. Αν το φωτάκι στο νέο σας τηλεχειριστήριο ανάβει γρήγορα 3 φορές και μένει αναμμένο σημαίνει ότι η εντολή **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ / ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ TV** αποθηκεύθηκε με επιτυχία στο τηλεχειριστήριο του δέκτη σας.
- Απελευθερώστε το πλήκτρο **ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ / ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ TV** στο τηλεχειριστήριο της TV σας.

Αν η διαδικασία αποτύχει το κόκκινο φωτάκι θα αναβοσβήσει και θα μένει σβηστό. Στην περίπτωση αυτή, επαναλάβετε την διαδικασία.

Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία αντιγραφής και για τις υπόλοιπες λειτουργίες:

- Αύξηση / Μείωση ήχου **[VOL+ , VOL-]**
- Αλλαγή μεταξύ λειτουργίας TV/AV
- Επιβεβαίωση εντολής **[Back ή Exit]**

Τώρα μπορείτε να χειρίζεστε αυτές τις 5 λειτουργίες της TV σας από το χειριστήριο του δέκτη σας.

* Για την συμβατότητα EDISION δεκτών επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας

**Τα LG & SAMSUNG είναι εμπορικά σήματα και ανήκουν στην LG Electronics Inc. και Samsung Electronics Co., Ltd αντίστοιχα. Η οποιαδήποτε αναφορά τους στο κείμενο αυτό, γίνεται αποκλειστικά για λόγους πληροφόρησης των ενδιαφερομένων για την συσκευή καταναλωτών.

Δείτε περισσότερα στο:
www.edision.gr