


Συγχαρητήρια για την επιλογή σας να αποκτήσετε τη συσκευή EDISION picco S2

Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι παρούσες πληροφορίες είναι ισχύουν κατά την ημερομηνία της εκτύπωσης.

Τρέχουσες πληροφορίες και αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης θα βρείτε στο internet στη διεύθυνση: www.edision.gr

1 Άνοιγμα συσκευασίας



Τηλεχειριστήριο με 2 μπαταρίες AAA



Πληροφορίες



Υπόδειξη σχετικά με την επισκευή

Για να μπορούμε να σας προσφέρουμε αποτελεσματική και άμεση εξυπηρέτηση, παρακαλούμε σε περίπτωση προβλήματος να απευθυνθείτε στο εξειδικευμένο σημείο πώλησης EDISION


Δέκτης picco S2

Επισημάνσεις: Η εμπρόσθια επιφάνεια προστατεύεται από το εργοστάσιο με μια μεμβράνη η οποία αφαιρείται εύκολα και με προσοχή. (Προστατευτική μεμβράνη μόνο για συσκευές με οθόνη)

Η συσκευασία μπορεί να περιλαμβάνει εξαρτήματα που δεν αναφέρονται εδώ.

Εμπρόσθια πλευρά

- 1 USB: Σύνδεση για συσκευές μνήμης USB.
- 2 Οθόνη LED, εμφανίζει τρέχουσες πληροφορίες
- 3 Αισθητήρας υπέρυθρης ακτινοβολίας για τη λήψη των εντολών μέσω τηλεχειριστηρίου
- 4 Πλήκτρα (CH-/CH+) για ξεφύλλισμα της λίστας προγραμμάτων
- 5 Πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης

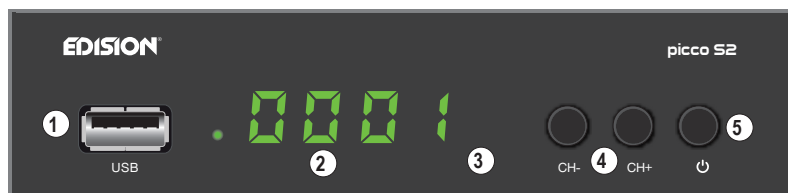

Οπίσθια πλευρά

- 6 LNB IN: Σύνδεση του ομοαξονικού καλωδίου με το σήμα της δορυφορικής εγκατάστασης
- 7 Συνδέστε ένα οπτικό καλώδιο για το στερεοφωνικό σας σύστημα
- 8 HD OUT: Σύνδεση με συσκευή τηλεόρασης για ποιότητα HDTV
- 9 SCART: Σύνδεση μέσω καλωδίου SCART στην τηλεόραση
- 10 Σύνδεση για καλώδιο (DC 12V) τροφοδοσία ρεύματος



Πλαϊνές πλευρές


- 11 Θύρα ανάγνωσης καρτών
- 12 IR IN: Σύνδεση υπέρυθρων, για επέκταση της ανάγνωσης τηλεχειριστηρίου



2 Σύνδεση και Ενεργοποίηση

Επισήμανση: Για λήψη χωρίς παρεμβολές από κάθε δορυφόρο, το δορυφορικό σας σύστημα θα πρέπει να ρυθμιστεί από εξειδικευμένο τεχνικό μέσω ψηφιακού οργάνου μέτρησης στάθμης τηλεοπτικού σήματος.

- Συνδέστε μέσω καλωδίου HDMI το δέκτη μέσω της θύρας HD OUT με τη συσκευή τηλεόρασής σας για ποιότητα HDTV.
- Στη συνέχεια συνδέστε τον δέκτη μέσω της εισόδου LNB IN με το καλώδιο της δορυφορικής κεραίας.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο. Οδηγίες αναφορικά με το τηλεχειριστήριο θα βρείτε στην πίσω πλευρά αυτού του φυλλαδίου.
- Συνδέστε τον δέκτη στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Ο δέκτης ξεκινάει με την διαδικασία BOOT και μετά από σύντομο χρονικό διάστημα είναι έτοιμος προς λειτουργία.

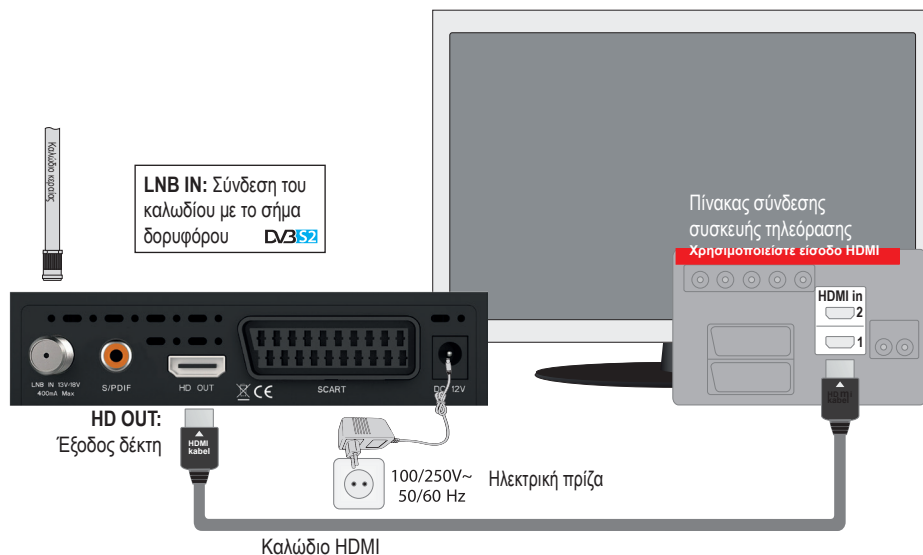












Για πληροφορίες σχετικά με Hardware ή Software EDISION παρακαλώ επικοινωνήστε στο support@edision.gr


Το πιστοποιητικό CE του προϊόντος είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας, στον σύνδεσμο: <https://www.edision.gr/el/support>

3 Τηλεχειριστήριο UNIVERSAL REMOTE CONTROL 2in1










Το EDISION UNIVERSAL REMOTE CONTROL 2in1 είναι συμβατό με όλους τους EDISION δέκτες* και επιπλέον έτοιμο προγραμματισμένο με τις 4 βασικές λειτουργίες για τηλεοράσεις SAMSUNG & LG**. Ωστόσο, μπορείτε να προγραμματίσετε τα 4 κουμπιά που διαθέτει με οποιαδήποτε τηλεόραση της επιλογής σας.

-  **Power**
Επιλογή κατάστασης λειτουργίας ή αναμονής
-  **Mute**
Απενεργοποίηση/Ενεργοποίηση του ήχου
-  **PAGE+ / PAGE-**
Ξεφυλλίζει λίστες ανά σελίδα μπρος (+) πίσω (-)
-  **V. FORMAT**
Αλλάζει της ρυθμίσεις της οθόνης TV
-  **FIND**
Για την αναζήτηση π.χ. καναλιών
-  **Menu**
Είσοδος στο Μενού και επιλογή υπομενού, με χρήση και των πλήκτρων πλοήγησης
-  **INFO**
Εμφάνιση μπάρας πληροφοριών προγράμματος
-  **EXIT**
Κλείσιμο και έξοδος από μενού ή επιλογή
-  **EDV**
Εμφάνιση του συνοδευτικού προγράμματος EDIVISION
-  **RECALL**
Επιστροφή στο προηγούμενο κανάλι
-  **TV/RADIO**
Εναλλαγή λειτουργίας TV και ραδιοφώνου



ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ (0-9)

Επιλογή αριθμητικών λειτουργιών και άμεση επιλογή καναλιού/υπηρεσίας

-  **Εμφάνιση λίστας αρχείων**
-  **Ασφαλής αφαίρεση USB**
-  **REC**
Άμεση ενεργοποίηση εγγραφής
-  **PLAY/PAUSE**
Ενεργοποιεί την προγραμματιζόμενη εγγραφή
-  **Τερματισμός TimeShift, εγγραφής ή αναπαραγωγής**
-  **Δυνατότητα ρύθμισης της ώρας κατά την οποία ο δέκτης μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής**
-  **Μετάβαση στο μενού Audio**
-  **Κουμπί επιλογής. Αλλαγή μεταξύ λειτουργίας TV/AV (Όχι κατά τη λειτουργία HDMI)**
-  **Μετάβαση στο μενού υπότιτλοι / Videotext**
-  **Κουμπί WebTV**


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ EDISION UNIVERSAL REMOTE CONTROL 2in1

Το τηλεχειριστήριο σας διαθέτει 4 προγραμματιζόμενα πλήκτρα.

Το κάθε ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για π.χ. :

1. Χρήση του ανοίγματος / κλεισίματος της τηλεόρασης σας **[SET]**
2. Αύξηση / Μείωση ήχου **[VOL+ , VOL-]**
3. Αλλαγή μεταξύ λειτουργίας TV/AV **[TV/AV]**

Τα υπόλοιπα 39 πλήκτρα είναι για χειρισμό των λειτουργιών του δέκτη EDISION.



ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

- Πιέστε το **SET** στην επάνω δεξιά περιοχή TV CONTROL για 5 δευτερόλεπτα συνεχόμενα μέχρι η φωτεινή ένδειξη να παραμένει αναμμένη. Απελευθερώστε το πλήκτρο και το τηλεχειριστήριο είναι σε λειτουργία αντιγραφής εντολών.
- Μέσα σε 10 δευτερόλεπτα το πολύ, πιέστε το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να αντιγράψετε την λειτουργία π.χ. **POWER** και η κόκκινη φωτεινή ένδειξη θα ανάβει δείχνοντας ότι είναι έτοιμη για αποθήκευση εντολής.
- Στοχεύστε το "ματι" στην μπροστινή πλευρά του βασικού τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης σας, στο "ματι" της μπροστινής πλευράς του νέου σας τηλεχειριστηρίου σε απόσταση 2 - 3 εκατοστών.
- Πιέστε το πλήκτρο στο βασικό σας τηλεχειριστήριο τηλεόρασης το οποίο θέλετε να αντιγράψετε π.χ. **POWER**, συνεχόμενα για ~3 δευτερόλεπτα. Αν το φωτάκι στο νέο σας τηλεχειριστήριο ανάβει γρήγορα 3 φορές και μένει αναμμένο σημαίνει ότι η εντολή **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ / ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ TV** αποθηκεύθηκε με επιτυχία στο τηλεχειριστήριο του δέκτη σας.
- Απελευθερώστε το πλήκτρο **ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ / ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ TV** στο τηλεχειριστήριο της TV σας.

Αν η διαδικασία αποτύχει το κόκκινο φωτάκι θα αναβοσβήσει και θα μένει σβηστό. Στην περίπτωση αυτή, επαναλάβετε την διαδικασία.

Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία αντιγραφής και για τις υπόλοιπες λειτουργίες:

- Αύξηση / Μείωση ήχου **[VOL+ , VOL-]**
- Αλλαγή μεταξύ λειτουργίας TV/AV

Τώρα μπορείτε να χειρίζεστε αυτές τις 4 λειτουργίες της TV σας από το χειριστήριο του δέκτη σας.

* Για την συμβατότητα EDISION δεκτών επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας

**Τα LG & SAMSUNG είναι εμπορικά σήματα και ανήκουν στην LG Electronics Inc. και Samsung Electronics Co., Ltd αντίστοιχα. Η οποιαδήποτε αναφορά τους στο κείμενο αυτό, γίνεται αποκλειστικά για λόγους πληροφόρησης των ενδιαφερομένων για την συσκευή καταναλωτών.

Δείτε περισσότερα στο:
www.edision.gr