

## Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb eines EDISION nano T265+

Bitte beachten Sie, dass die Informationen hier, Stand der Drucklegung sind.

Aktuelle Informationen und ausführliche Benutzerhandbücher finden Sie im Internet unter: [www.edision.de](http://www.edision.de)

## 1 Auspacken



### Verpackungsinhalt



### Dokumentation



### Service-Hinweis

Um Ihnen einen effizienten und schnellen Ablauf bieten zu können, wenden Sie sich im Servicefall bitte an Ihren EDISION Fachhändler.

### Receiver nano T265+

**Hinweis:** Im Lieferumfang können auch Teile enthalten sein, die hier nicht aufgeführt sind.

### Verpackungsinhalt

- |                      |                           |                                 |
|----------------------|---------------------------|---------------------------------|
| ① Receiver           | ④ HDMI-Verlängerungskabel | ⑦ 1 x Kabelbinder               |
| ② Fernbedienung 2in1 | ⑤ IR-Kabel                | ⑧ 2 x «AAA» Batterien           |
| ③ USB Kabel type-Y   | ⑥ SMA zu IEC Adapter      | ⑨ Mini Manual GR/EN/DE/ES/IT/FR |

### Anschlüsse

- ① HDMI: Anschluss an ein Fernsehgerät für HDTV-Qualität.
- ② USB / USB: Anschluss für USB-Speichergeräte und Stromversorgung über USB-Anschluss am TV
- ③ IR IN: Infrarot Anschluss
- ④ ANT IN: Antennenkabel Anschluss über SMA zu IEC Adapter mit den Terrestrischen oder Kabel Signal




## 2 Anschließen und Einschalten

**Hinweis:** Für einen störungsfreien Empfang muss Ihre Antenne/Anschluss von einem Fachmann mit einem digitalen Fernsehpegelmessgerät eingemessen werden.

- Verbinden Sie mit den **HDMI Verlängerungskabel** den Receiver über die HDMI-Schnittstelle mit Ihrem TV-Gerät, für HDTV-Qualität.
- Nun verbinden Sie den Receiver über den **ANT IN Eingang mit den SMA zu IEC Adapter** mit dem Antennenkabel.
- Verbinden Sie das **Jack zu IR Kabel** mit dem **IR IN** Eingang um den Receiver mit der Fernbedienung zu steuern.
- Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung. Hinweis zur Fernbedienung finden Sie auf der Rückseite dieser Anleitung.
- Zur Stromversorgung (DC 5V) über den USB-Anschluss am TV, verbinden Sie das **USB Kabel type-Y** an der USB Port des Receivers und an der **USB Port** am TV.
- Der Receiver startet mit dem BOOT-Vorgang und ist nach kurzer Zeit betriebsbereit.

Nach dem ersten Start, wählen Sie Ihre Sprache

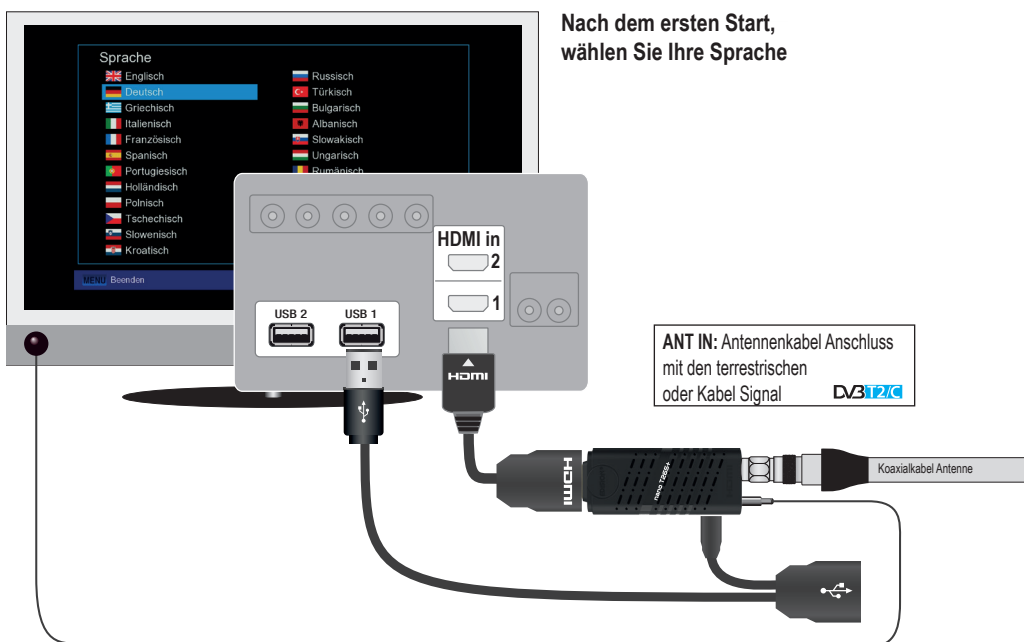

ANT IN: Antennenkabel Anschluss mit den terrestrischen oder Kabel Signal DVB-T2/C

Für Informationen zwecks EDISION Hardware- oder Software EDISION bitte wenden Sie sich an [support@edision.gr](mailto:support@edision.gr) oder im **DOWNLOAD CENTER:** <https://www.edision.gr/de/support>




"The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc."

## 3 Fernbedienung UNIVERSAL REMOTE CONTROL 2in1



Die Fernbedienung EDISION UNIVERSAL 2in1 ist kompatibel mit alle EDISION Receiver\*, außerdem bereit und vorprogrammiert mit die 4 wichtigen Funktionen für SAMSUNG & LG\*\* TV's. Allerdings können Sie die 4 Tasten beliebig für jeden TV programmieren.

- Power**  
Ein/Aus-Taste
- Mute**  
Stummschaltung Ein/Aus
- PAGE+ / PAGE-**  
Blättert in Listen Senderliste vor (+) oder zurück (-)
- V. FORMAT**  
Ändert den Bildschirm TV Standard
- FIND**  
Zum Suchen von Programmen in Listen
- Menu**  
Zeigt das Hauptmenü an
- INFO**  
Zeigt die Informationsleiste an
- EXIT**  
Beendet ein Menü/Dialogfenster
- EDV**  
Aufruf des elektronischen Programmbegleiters EDIVISION
- RECALL**  
Keht zum vorherigen Programm zurück
- TV/RADIO**  
Schaltet zwischen TV- u. Radio-Modus um



### ZAHLENSCHLÜSSEL (0-9)

Auswahl der TV / Radioprogramme, Eingabe von Zahlen o. Buchstaben in den Menüs

- Zeigt eine Dateiliste an**
- USB Sicheres Entfernen**
- REC**  
Startet manuell eine Aufnahme
- SPIELEN / PAUSE**  
Startet die Wiedergabe / Hält die Wiedergabe an
- Beendet Timeshift, eine Aufnahme oder eine Wiedergabe**
- Ermöglicht das Einstellen der Zeit, ab welcher der Receiver autom. in den Standby-Modus schaltet**
- Ruft das Audio-Menü auf**
- Option Taste. Wechselt zwischen TV/AV Modus (nicht im HDMI-Betrieb)**
- Ruft das Menü Untertitel/Videotext auf**
- Web TV Taste**


## GEBRAUCHSANWEISUNG DER FERNBEDIENUNG EDISION UNIVERSAL 2in1

Die Fernbedienung verfügt über 4 Tasten zur Programmierung eines TV's.

Jede Taste kann zur Programmierung verwendet werden für:

1. An und Aus-Schalten des Fernsehers **[SET]**
2. Regelung der Lautstärke **[VOL+ , VOL-]**
3. Wechselt zwischen TV/AV Modus **[TV/AV]**

Die restlichen 39 Tasten sind zur Handhabung der Funktionen des EDISION Receivers.



### EINSTELLUNGEN DER FUNKTIONEN DES FERNSEHERS

- Drücken Sie die **SET** - Taste im rechten oberen Bereich für 4 Sekunden kontinuierlich, bis die Kontrollleuchte an bleibt. Lassen Sie die Taste frei, die Fernbedienung ist bereit Anweisungen zu kopieren.
- Innerhalb von höchstens 10 Sekunden drücken Sie die Taste, auf der Sie eine Funktion kopieren möchten. z.B. **EINSCHALTEN/AUSSCHALTEN [TV Power Taste]** anschließend leuchtet die rote Anzeigeleuchte und ist somit bereit eine Funktion zu speichern.
- Richten Sie das "Auge" der Grundfernbedienung auf das "Auge" der neuen Fernbedienung im Abstand von 2-3 cm
- Drücken Sie eine beliebige Taste, die sie kopieren möchten, auf der Grundfernbedienung z.B. **POWER** für 3 Sekunden. Wenn die Anzeigeleuchte auf der neuen Fernbedienung 3 mal schnell anleuchtet bedeutet das, dass die Funktion **SPEICHERN AN- und AUSSCHALTEN TV** erfolgreich auf der Fernbedienung des Receivers gespeichert wurde.
- Nun können Sie die Taste **AN- und AUSSCHALTEN TV** des Fernsehers freigeben.

Wenn der Prozess fehlgeschlagen ist, wird die rote Leuchte an und ausschalten und dann weiterhin aus bleiben. In diesem Fall wiederholen Sie den Vorgang. Wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang für die folgenden Funktionen:

- Wechselt zwischen TV/AV Modus **(TV/AV)**
- Regelung der Lautstärke **[VOL+ , VOL-]**

Nun können Sie die 4 Funktionen des Fernsehers mit der Universal Fernbedienung nutzen!

\* Die Kompatibilität für EDISION Receiver finden Sie auf unserer Webseite.

\*\*Die LG & Samsung Logos gehören zu den Hersteller LG Electronics Inc. und Samsung Electronics Co., Ltd. Jede Bezugnahme in diesem Text bezieht sich ausschließlich auf Informationen für das Produkt des Verbrauchers.