


**Συγχαρητήρια για την επιλογή σας να αποκτήσετε τη συσκευή EDISION picco T265 pro**

Σας ενημερώνουμε ότι οι πληροφορίες στο εγχειρίδιο αυτό ισχύουν κατά την ημερομηνία της εκτύπωσης.

Ενημερωμένες πληροφορίες και αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης θα βρείτε στο internet στη διεύθυνση: [www.edision.gr](http://www.edision.gr)

## 1 Άνοιγμα συσκευασίας



### Περιεχόμενα συσκευασίας



### Πληροφορίες



### Υπόδειξη σχετικά με την επισκευή

Για να μπορούμε να σας προσφέρουμε αποτελεσματική και άμεση εξυπηρέτηση, παρακαλούμε σε περίπτωση προβλήματος να απευθυνθείτε στο εξειδικευμένο σημείο πώλησης EDISION

### Δέκτης picco T265 pro

**Επιστημονικές: Η εμπρόσθια επιφάνεια προστατεύεται από το εργοστάσιο με μια μεμβράνη η οποία αφαιρείται εύκολα, με προσοχή στην επιφάνεια της συσκευής.**

Η συσκευασία μπορεί να περιλαμβάνει εξαρτήματα που δεν αναφέρονται εδώ.

### Εμπρόσθια πλευρά

- ① Πλήκτρο (⏻) ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
- ② Πλήκτρα (-/+ , ⏮) για ξεφύλλισμα της λίστας προγραμμάτων και για τη ρύθμιση της έντασης ήχου
- ③ Οθόνη LED, εμφανίζει τρέχουσες πληροφορίες
- ④ Αισθητήρας υπέρυθρης ακτινοβολίας για τη λήψη των εντολών μέσω τηλεχειριστηρίου




### Οπίσθια πλευρά

- ⑤ ANT IN: Σύνδεση του ομοαξονικού καλωδίου με το σήμα της επίγειας κεραίας ή καλωδιακή τηλεόραση
- ⑥ Συνδέστε ένα coaxial καλώδιο για το στερεοφωνικό σας σύστημα
- ⑦ HDMI: Σύνδεση με συσκευή τηλεόρασης για ποιότητα HDTV
- ⑧ SCART: Σύνδεση μέσω καλωδίου SCART στην τηλεόραση
- ⑨ Τροφοδοσία ρεύματος (DC 5V) μέσω της θύρας USB της TV ή με τροφοδοτικό 5V



### Πλαϊνή πλευρά

- ⑩ IR IN: Σύνδεση υπερύθρων, για επέκταση της ανάλυσης τηλεχειριστηρίου
- ⑪ IR / USB: Σύνδεση για συσκευές μνήμης USB.




## 2 Σύνδεση και Ενεργοποίηση

**Επισήμανση:** Για λήψη χωρίς παρεμβολές από κάθε κεραία, η κεραία θα πρέπει να ρυθμιστεί από εξειδικευμένο τεχνικό μέσω ψηφιακού οργάνου μέτρησης στάθμης τηλεοπτικού σήματος.

- Συνδέστε μέσω **καλωδίου HDMI** το δέκτη μέσω της θύρας HDMI με τη συσκευή τηλεόρασής σας.
- Στη συνέχεια συνδέστε τον δέκτη μέσω της εισόδου **ANT IN** με το καλώδιο της επίγειας κεραίας.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο. Οδηγίες αναφορικά με το τηλεχειριστήριο θα βρείτε στην πίσω πλευρά αυτού του φυλλαδίου.
- Για την τροφοδοσία (DC 5V) συνδέστε τον δέκτη στο ηλεκτρικό δίκτυο ή μέσω της θύρας USB της TV.
- Ο δέκτης ξεκινάει με την διαδικασία BOOT και μετά από σύντομο χρονικό διάστημα είναι έτοιμος προς λειτουργία.

Κατά την πρώτη εκκίνηση, επιλέξτε τη γλώσσα σας

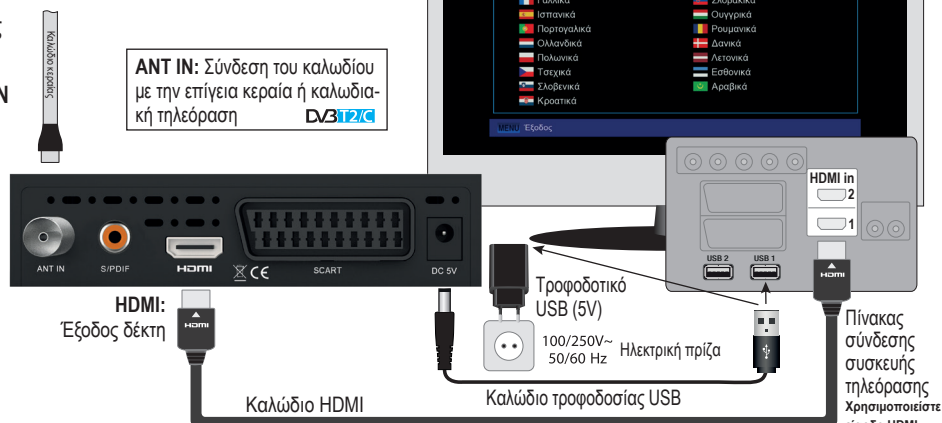

Για πληροφορίες σχετικά με **Hardware ή Software** EDISION παρακαλώ επικοινωνήστε στο [support@edision.gr](mailto:support@edision.gr) ή στο **DOWNLOAD CENTER:** <https://www.edision.gr/el/support>

Το πιστοποιητικό CE του προϊόντος είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας, στον σύνδεσμο: <https://www.edision.gr/el/support>

### 3 Τηλεχειριστήριο UNIVERSAL REMOTE CONTROL 2in1



Το EDI-RCU 4 Learn είναι συμβατό με όλους τους EDISION δέκτες\* και επιπλέον έτοιμο προγραμματισμένο με τις 4 βασικές λειτουργίες για τηλεοράσεις SAMSUNG & LG\*\*. Ωστόσο, μπορείτε να προγραμματίσετε τα 4 κουμπιά που διαθέτει με οποιαδήποτε τηλεόραση της επιλογής σας.

**POWER**  
**Power**  
Επιλογή κατάστασης λειτουργίας ή αναμονής

**MUTE**  
**Mute**  
Απενεργοποίηση/Ενεργοποίηση του ήχου

**VOL+ / VOL-**  
Πλήκτρο ρύθμισης έντασης ήχου (+) αύξηση / (-) μείωση

**PAGE+ / PAGE-**  
Ξεφυλλίζει λίστες ανά σελίδα μπρος (+) πίσω (-)

**V. FORMAT**  
**V. FORMAT**  
Αλλάζει της ρυθμίσεις της οθόνης TV

**SAT**  
**FIND**  
Για την αναζήτηση π.χ. καναλιών & εμφάνιση λίστας SAT

**MENU**  
**Menu**  
Είσοδος στο Μενού και επιλογή υπομενού, με χρήση και των πλήκτρων πλοήγησης


**INFO**  
**INFO**  
Εμφάνιση μπάρας πληροφοριών προγράμματος

**EXIT**  
**EXIT**  
Κλείσιμο και έξοδος από μενού ή επιλογή

**EPG**  
**EPG**  
Εμφάνιση του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος (EPG), όταν η υπηρεσία είναι διαθέσιμη

**RECALL**  
**RECALL**  
Επιστροφή στο προηγούμενο κανάλι

**TV/RADIO**  
**TV/RADIO**  
Εναλλαγή λειτουργίας TV και ραδιοφώνου



#### ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ (0-9)


Επιλογή αριθμητικών λειτουργιών και άμεση επιλογή καναλιού/υπηρεσίας



Εμφάνιση λίστας αρχείων



Ασφαλής αφαίρεση USB



#### REC

Άμεση ενεργοποίηση εγγραφής



Δυνατότητα γρήγορης κίνησης προς τα πίσω



Δυνατότητα γρήγορης κίνησης προς τα εμπρός



#### PLAY/PAUSE

Ενεργοποιεί την προγραμματιζόμενη εγγραφή



Τερματισμός TimeShift, εγγραφής ή αναπαραγωγής



Δυνατότητα ρύθμισης της ώρας κατά την οποία ο δέκτης μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής



Μετάβαση στο μενού Audio



Κουμπί επιλογής. Αλλαγή μεταξύ λειτουργίας TV/STB (Όχι κατά τη λειτουργία HDMI)



Μετάβαση στο μενού υπότιτλοι / Videotext



Εμφανίζει τις λίστες αγαπημένων (εφόσον υπάρχουν)


### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ EDI-RCU 4 Learn

Το τηλεχειριστήριο σας διαθέτει 4 προγραμματιζόμενα πλήκτρα.

Το κάθε ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για π.χ. :

1. Χρήση του ανοίγματος / κλεισίματος της τηλεόρασης σας **[SET]**
2. Αύξηση / Μείωση ήχου **[VOL+ , VOL-]**
3. Αλλαγή μεταξύ λειτουργίας TV/AV **[TV/AV]**

Τα υπόλοιπα 39 πλήκτρα είναι για χειρισμό των λειτουργιών του δέκτη EDISION.



### ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

- Πιέστε το **SET** στην περιοχή TV CONTROL για 5 δευτερόλεπτα συνεχόμενα μέχρι η φωτεινή ένδειξη να παραμένει αναμμένη. Απελευθερώστε το πλήκτρο και το τηλεχειριστήριο είναι σε λειτουργία αντιγραφής εντολών.
- Μέσα σε 10 δευτερόλεπτα το πολύ, πιέστε το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να αντιγράψετε την λειτουργία π.χ. **POWER** και η κόκκινη φωτεινή ένδειξη θα ανάβει δείχνοντας ότι είναι έτοιμη για αποθήκευση εντολής.
- Στοχεύστε το "ματί" στην μπροστινή πλευρά του βασικού τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης σας, στο "ματί" της μπροστινής πλευράς του νέου σας τηλεχειριστηρίου σε απόσταση 2 - 3 εκατοστών.
- Πιέστε το πλήκτρο στο βασικό σας τηλεχειριστήριο τηλεόρασης το οποίο θέλετε να αντιγράψετε π.χ. **POWER**, συνεχόμενα για ~3 δευτερόλεπτα. Αν το φωτάκι στο νέο σας τηλεχειριστήριο ανάβει γρήγορα 3 φορές και μένει αναμμένο σημαίνει ότι η εντολή **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ / ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ TV** αποθηκεύθηκε με επιτυχία στο τηλεχειριστήριο του δέκτη σας.
- Απελευθερώστε το πλήκτρο **ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ / ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ TV** στο τηλεχειριστήριο της TV σας.

Αν η διαδικασία αποτύχει το κόκκινο φωτάκι θα αναβοσβήσει και θα μένει σβηστό. Στην περίπτωση αυτή, επαναλάβετε την διαδικασία.

Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία αντιγραφής και για τις υπόλοιπες λειτουργίες:

- Αύξηση / Μείωση ήχου **[VOL+ , VOL-]**
- Αλλαγή μεταξύ λειτουργίας TV/AV

Τώρα μπορείτε να χειρίζεστε αυτές τις 4 λειτουργίες της TV σας από το χειριστήριο του δέκτη σας.

\* Για την συμβατότητα EDISION δεκτών επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας

\*\*Τα LG & SAMSUNG είναι εμπορικά σήματα και ανήκουν στην LG Electronics Inc. και Samsung Electronics Co., Ltd αντίστοιχα. Η οποιαδήποτε αναφορά τους στο κείμενο αυτό, γίνεται αποκλειστικά για λόγους πληροφόρησης των ενδιαφερομένων για την συσκευή καταναλωτών.

Δείτε περισσότερα στο:

[www.edision.gr](http://www.edision.gr)