


CABLE COAXIAL T100 plus PE Clase A 16PRtC COAXIAL CABLE T100 plus PE A-Class 16PRtC

Ref. 215502

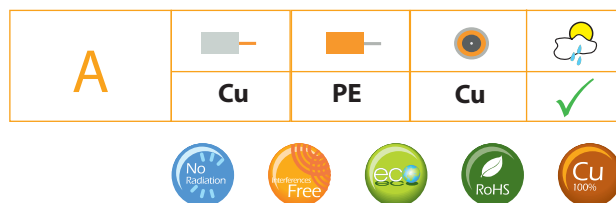

INTRODUCCIÓN

La referencia 215502 es un cable coaxial clase A. Su conductor interior está realizado en cobre, otorgándole una baja resistencia eléctrica y una excelente respuesta en altas y bajas frecuencias. Posee cubierta exterior de PE, caracterizada por ser estanca al agua, resultando ideal para un uso en exteriores. Compatible con las regulaciones nacionales de: Portugal (ITED, ITUR), España (ICT-2), Francia (C90-132).

INTRODUCTION


Reference 215502 is a class A coaxial cable. Its inner conductor is made out of copper, giving it a low electric resistance and an excellent response at high and low frequencies. With a PE outer sheath, characterized by being watertight, making it ideal for outdoor use. Compatible with the national regulations of: Portugal (ITED, ITUR), Spain (ICT-2), France (C90-132).

Especificaciones técnicas	Technical specifications			215502
Conductor interior	Inner conductor	Material		Cobre - Copper
		Ø	mm	1,13 ± 0,05
		Resistencia / Resistance	Ω/km	<20
Dieléctrico	Dielectric	Material		Polietileno expando - Foam polyethylene
		Ø	mm	4,8 ± 0,1
Lámina interior	Overlapped foil	Material		Copper (Cu) + Polyester (PET)
Malla	Braid	Material		Cu
		Resistencia / Resistance	Ω/km	≤13
		Trenzado - Twisted		16 x 8 x 0,11
		Recubrimiento Coverage		75%
Cubierta exterior	Outer sheath	Material		PE
		Ø	mm	6,6 ± 0,1
		Color - Colour		Negro - Black
Lámina antideslizante	Anti-migrating film			✓
Petro-Gel	Petrol-Jelly			✗
Reacción ante el fuego	Reaction to fire	CPR	Euro-class	Fca
Radio de curvatura mín.	Min. bending radius		mm	33
Blindaje a 1GHz	Screening attenuation @ 1 GHz		dB	> 85
Capacidad	Capacitance		pF/m	55 ± 2
Impedancia	Impedance		Ω	75 ± 2
Velocidad de propagación	Velocity ratio		%	82
Forma de suministro	Supply form		m / ft	Bobina (250) / Reel (820)
Dimensiones (xyz)	Dimensions (xyz)		mm / in	350 x 350 x 160 / 13.78 x 13.78 x 6.30
Peso (250m)	Weight (820 ft)		g / lb	11200 ± 5% / 24.69 ± 5%

RESPUESTA EN FRECUENCIA

FRECUENCIA FREQUENCY	ATENUACIÓN MÁXIMA MAX. ATTENUATION	PÉRDIDAS DE RETORNO RETURN LOSS	BLINDAJE SCREENING ATTENUATION
MHz	dB/m	dB	dB
5-30	0,01	-	-
30-50	0,04		≥ 85
200	0,08		
400	0,12		
500	0,13		
800	0,16		
860	0,17		
1000	0,19		
1350	0,22		
1750	0,25		
2050	0,28		≥ 75
2150	0,29		
2400	0,31		
2700	0,32		
3000	0,33		
			≥ 65

DETALLE / SECCIÓN DEL CABLE
DETAIL / CABLE SECTION

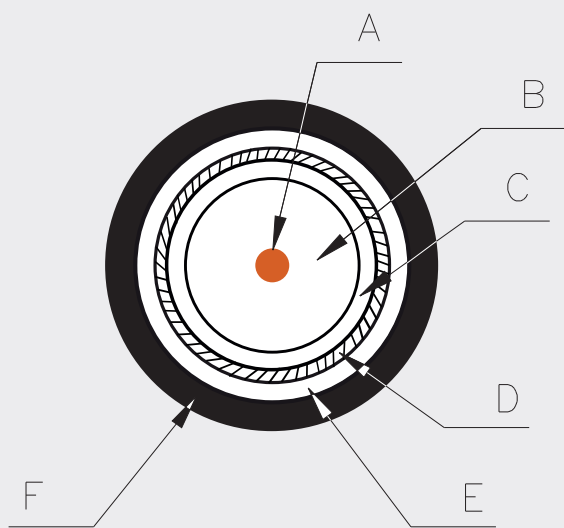

- A** - Conductor interior
Inner conductor
- B** - Dieléctrico
Dielectric
- C** - Lámina
Overlapped foil
- D** - Malla de hilos
Braid
- E** - Lámina antideslizante
Anti-migrating film
- F** - Cubierta exterior
Outer sheath

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ▪ DECLARATION OF CONFORMITY ▪ DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE ▪ DECLARATION
DE CONFORMITE ▪ DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ▪ DEKLARACJA ZGODNOŚCI ▪ KONFORMITÄTSERLÄRUNG
▪ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ▪ FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE ▪ ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ
▪ ةقابطم ل نايب ▶ <https://doc.televes.com>